

## 一体式标签机

SALF-350

### 主要特点:

- ◆ 打印、覆膜、切割、分切、排废，提供一站式解决小批量生产方案
- ◆ 无人值守
- ◆ 小巧紧凑占地面积小


### 切割样品:



### 技术参数:

型号	一体式标签机 (SALF-350)
功能	打印、覆膜、切割、分切、排废一体
纸卷典型工作速度	约1m/min
图形切割速度	10-700mm/s
图形切割压力	0-600g
最小切割字符	约5mm <sup>2</sup> (对于不同字体图形和切割材料有所差异)
最大一次进纸尺寸	400mm
送纸卷筒最窄尺寸	100mm
送纸卷筒最宽尺寸	350mm
送纸卷筒最大直径	500mm
覆膜卷筒最大直径	300mm
收卷筒最大直径	300mm
排废卷筒最大直径	300mm
重复精度	0.02mm
机器外形尺寸/包装尺寸	长2310mm宽827mm高1443mm/长2230mm宽1050mm高1650mm
净重/毛重	413±10kg/539±10kg
<b>电脑和兼容性</b>	
连接方式	USB和网线
电脑和兼容性	配置电脑Win10系统，和机器直连工作
<b>电源和工作环境要求</b>	
电源	100V-120V, 200V-240V, 50/60Hz
功率	标签机功率410W
工作环境	温度: +5°C到+35°C摄氏度 (41至95华氏度), 湿度: 35%至70%RH (非冷凝)

本参数如有变更，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有

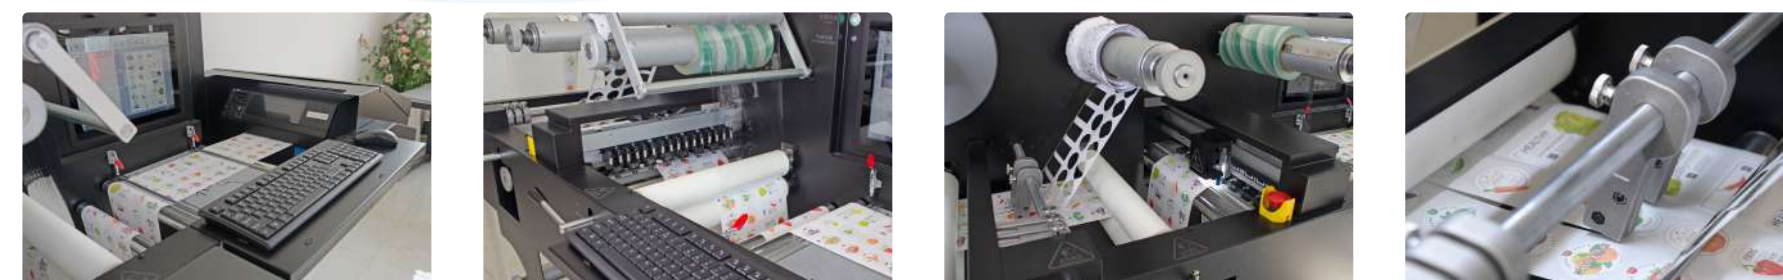

适用范围: 不干胶、标签纸等

