

车衣膜裁切机

SG - CPA1800II PRO

- 研发团队强大，可对接市场上各数据商；
- 一体化钢刺，不惧长距离走膜；
- 双排托纸杆，配合尼龙挡板，材料轻松放取；
- 超大布兜，切割成品干净不落地；
- 大容量主板内存，杜绝数据传输中断。



兼容性强



一体化钢刺



双排托纸杆



大容量内存




多种连接方式



高精度小车

新品

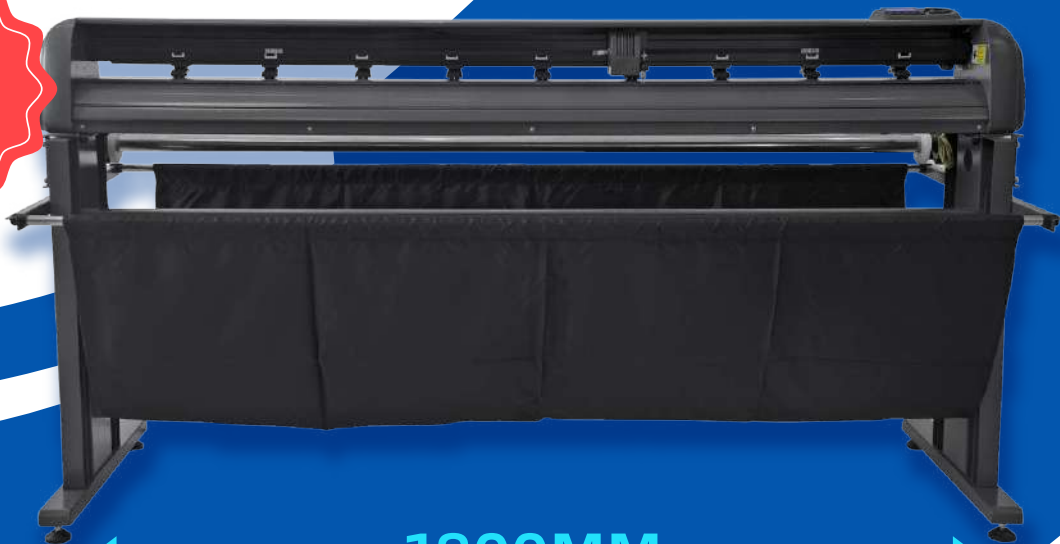

1800MM

超长幅宽



合肥润杰数控设备制造有限公司

☎ 0551-63444544

📍 安徽省合肥市包河区联东U谷4号楼与7号楼



公众号



抖音

产品参数:

型号		SG-CPA1800IIP Pro
最大进纸尺寸		1800mm
最大切割尺寸		1680mm
最小切割字符		约5mm ² (对于不同字体图形和切割材料有所差异)
定位传感器		红光传感器
控制面板		LCD蓝屏带按键
机械分辨率		0.02mm
重复精度		≤0.05mm
最大切割速度		800mm/s
最大切割压力		500g
驱动方式		数码伺服电机
电机工作速度		0-3500RPM
CPU		64位DSP
包装尺寸		长2100mm宽400mm高550mm
机器尺寸		长1960mm宽250mm高260mm
毛重/净重		68±10kg/47±10kg
软件和兼容性		
连接方式		USB接口、U盘和网口
软件和兼容性		DragonCut用于电脑, 兼容Windows7,8,10 (适用于USB接口、网口) Corel Draw/ Illustrator 插件 (适用于U盘接口)
电源和工作环境要求		
电源电压		100VAC至240VAC,50/60Hz
功率		150W
脚架和布兜		标配
工作环境		温度: +5°C到+35°C (41至95华氏度), 湿度: 35%至70%RH(非冷凝)

本参数如有变更, 恕不另行通知, 最终解释权归本公司所有

应用展示:

