

主要特点: >>>

- ◆ 打印、覆膜、切割、分切、排废, 提供一站式解决小批量生产方案
- ◆ 无人值守
- ◆ 小巧紧凑占地面积小

切割样品: >>>




技术参数: >>>

型号	一体式标签机 (SALF-350)
功能	打印、覆膜、切割、分切、排废一体
纸卷典型工作速度	约1m/min
图形切割速度	10-700mm/s
图形切割压力	0-600g
最小切割字符	约5mm ² (对于不同字体图形和切割材料有所差异)
最大一次进纸尺寸	400mm
送纸卷筒最窄尺寸	100mm
送纸卷筒最宽尺寸	350mm
送纸卷筒最大直径	500mm
覆膜卷筒最大直径	300mm
收卷筒最大直径	300mm
排废卷筒最大直径	300mm
重复精度	0.02mm
机器外形尺寸/包装尺寸	长2310mm宽827mm高1443mm/长2230mm宽1050mm高1650mm
净重/毛重	413±25kg/539±25kg
电脑和兼容性	
连接方式	USB和网线
电脑和兼容性	配置电脑Win10系统, 和机器直连工作
电源和工作环境要求	
电源	100V-120V, 200V-240V, 50/60Hz
功率	标签机功率410W
工作环境	温度: +5°C到+35°C摄氏度 (41至95华氏度), 湿度: 35%至70%RH (非冷凝)

本参数如有变更, 恕不另行通知, 最终解释权归本公司所有

一体式标签机

SALF-350

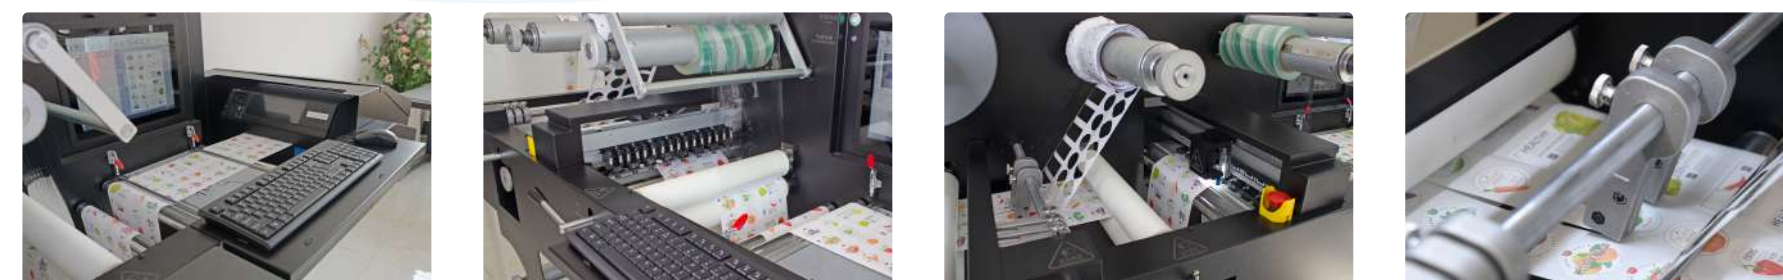

适用范围: 不干胶、标签纸等



合肥润杰数控设备制造有限公司
Hefei Saga Computer Numerical Control Co., Ltd.



咨询热线 0551-63444544

公司地址: 合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交叉口
东南角联东U谷4号楼和7号楼



官网



公众号