


# 经济款 摄像头单张模切机

## SG-SC 30II

- CCD自动识别定位，更精准；
- 二维码混切，不同文档自动调取切割路径；
- 多种联机模式，USB、U盘、脱机、网线、WIFI；
- 大容量自动进纸，单次容纳100张不干胶（根据材料不同）；
- 加粗加宽控纸结构，进纸顺畅，避免双张多张；
- Cutstudio实时显示切割状态，软件后台工作量及效率可追踪查看；
- 支持免工具拆卸，方便使用，最大化节约空间。



按键板

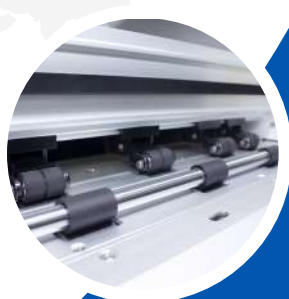

双排压纸轮



免刀模



CCD识别定位




二维码混切



多种连接方式



高精度小车

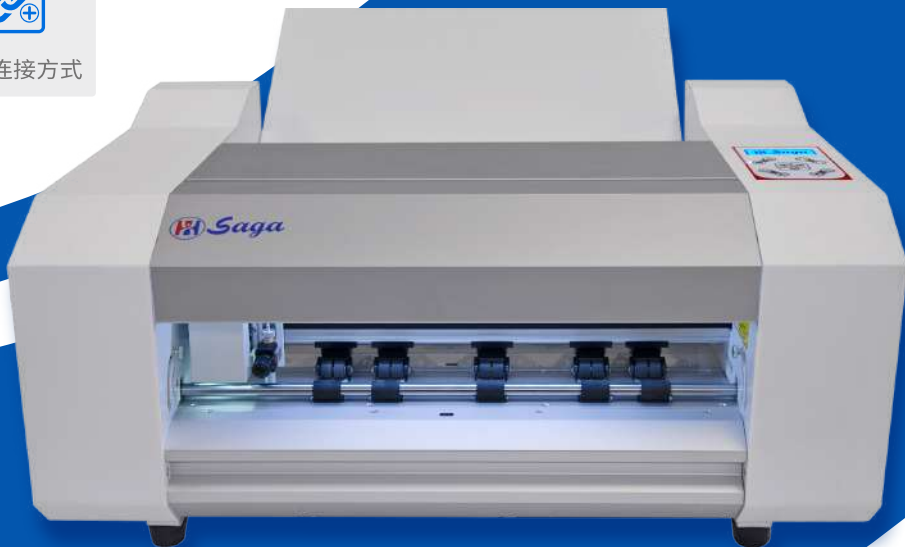

合肥润杰数控设备制造有限公司

☎ 0551-63444544

📍 安徽省合肥市包河区联东U谷4号楼与7号楼



公众号



抖音

## 产品参数:

型号	SG-SC 30II
电机类型	步进电机
定位传感器类型	自适应调光数码摄像头
扫码类别	圆标、角标、二维码
盛纸量	100张 (根据材料不同)
机器精度 (可调节)	三种模式 (速度优先、平衡和精度优先)
送纸量	最多可放100张 (实际根据纸张的厚度)
送纸方式	摩擦送纸
扫描速度	6-10s
最大进纸尺寸	483mmX330mm
最大切割尺寸	473mmX325mm
最小切割字符	约5mm <sup>2</sup> (对于不同字体图形切割材料有所差异)
最大切割速度	800
最大切割压力	500gf
最大可切割纸张克重	250g(对于不同切割材料有所差异)
控制面板	LCD蓝屏带按键
机械分辨率	0.09mm
可编程分辨率	HPGL 0.025mm
包装尺寸	长820mm宽680mm高550mm
机器尺寸	长695mm宽480mm高340mm
净重/毛重	26±5kg/45±5kg
工具	切割刀和笔各一个 (含刀架)
<b>软件和兼容性</b>	
连接方式	网线接口、U盘接口和USB接口
软件和兼容性	Cutstudio软件, Corel Draw / Illustrator插件
<b>电源和工作环境要求</b>	
电源电压	100VAC ~ 240VAC, 3.0A 50/60 Hz
功率	150W
工作环境要求	温度: +5°C到+35°C摄氏度 (41至95华氏度), 湿度: 35%至70%RH (非冷凝)

## 适用材料:

普通不干胶

特种不干胶

PVC

PET

本参数如有变更, 恕不另行通知, 最终解释权归本公司所有

## 应用展示:

