



北信协德

电磁屏蔽玻璃

使用说明书



V2.1

多谢您惠顾北信协德产品，在安装使用产品前，请详读本说明书，
以确保正确使用。阅读后请妥善保存，以便将来查询。

执行标准：GJB2713-96 GBT20314-2017

北信协德（天津）玻璃有限公司
地址：天津市武清区逸仙科学工业园庆龄大路3号-3
电话：022-22121679 网址：www.shield-mc.cn

一、组件识别（本说明书中的图解可能与您定制的产品实际外观不同。）

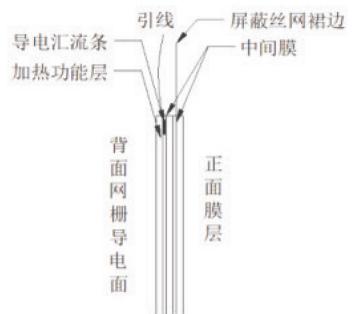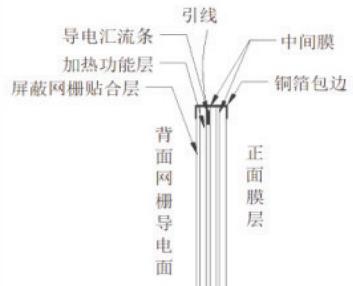

二、安全预防注意事项——重要事项

本说明书包含随时都应严格遵守的说明，该说明不仅指导您正确使用，而且还能防止您自身、其他人员受伤或财产损失。我们建议您阅读完整本说明书，并理解以下符号的含义：

	危险标识——很可能导致死亡或严重受伤
	警告标识——可引起轻微或中度受伤
	注意标识——可能会导致产品发生损坏
	禁止标识——表示禁止事项，会导致产品损坏

本产品属于玻璃制品，应遵守安全事项，以免发生事故。

关于屏蔽效能： 屏蔽玻璃作为整机屏蔽组件之一，需要您自行装机后进行整机屏蔽效能测试，本产品只保证与您之前封样（如有）的产品屏蔽效能相同。

关于材料兼容性： 本产品中的任意材料，有可能与其他材料发生物理应力反应或化学反应，请谨慎使用本产品与其他产品的水胶全贴合等组合。

本说明书中，指出了预防事故发生的重要事项和产品使用方法，请仔细阅读本说明书，安全使用本产品。

三、请仔细阅读以下事项，以确保正确使用本产品：



- 1、打开外箱包装后，应将产品竖起，轻拿轻放，转移至安全的存储位置。水平取放产品时，可能导致产品破损，导致严重伤害！
- 2、电加热型产品，请勿加载超过设计的电流强度，会导致产品损坏及严重伤害。关于产品的使用电流强度等参数，请参照销售顾问与您购买产品前确认的产品图纸参数。



注意

1、产品安装应在无尘室环境中完成，请佩戴防尘指（手）套后再接触产品。

2、产品出厂时，已经清洁完毕。请确认去除产品保护膜前，产品处于洁净室环境中，撕膜会产生静电吸附灰尘等杂质，建议使用离子风机去除撕膜静电，避免灰尘等杂质吸附在产品表面。

3、储存产品时，请勿去除保护膜，使用柔软衬垫材料间隔，避免产品之间直接接触，以及与其他物体发生撞击而产生破损、磕伤、划痕等瑕疵，如有条件，可使用物料架垂直摆放产品。产品储存温度：-45°C——+75°C/RH30-60%，特殊储存温度和湿度的产品，请参照销售顾问与您购买产品前确认的产品图纸参数。

4、拉扯、多次折叠引线会导致引线发生断裂而损坏产品。

5、请勿用力拉扯丝网裙边，会导致内部丝网变形，造成显示失真。

6、安装产品时，请确保本产品不与硬物接触，以免产品受力不均发生破损。产品边、角部分，需要与金属壳体保证有>0.35mm 的间隙，避免热胀冷缩产品受到挤压发生破损。

7、在超过产品标定的温度、压力环境中使用产品，会导致产品损坏。关于产品的使用温度、压力、湿度等环境参数，请参照销售顾问与您购买产品前确认的产品图纸参数。



1、导电网栅的导电面，禁止擦拭，如发现有灰尘等杂质吸附在产品表面时，应使用粘尘笔、粘尘贴吸附去除。使用其他物品擦拭，将导致无法复原的划痕损伤！

2、贴有防刮花膜的导电网栅导电面，禁止擦拭防刮花膜，如发现有灰尘等杂质吸附在产品表面时，应使用粘尘笔、粘尘贴吸附去除。使用其他物品擦拭，可能导致无法复原的划痕损伤！

3、正面膜层面和网栅导电面如果接触到涂料稀释剂、苯、醇或其他含有这些物质的产品或溶剂（包括汽油、酒精、洗甲水、甲酚、洗涤剂和粘合剂等），则会导致膜层褪色、溶解或腐蚀，这些损伤将严重影响产品的外观和功能。