
型號表示方式

Ordering Code

- 100 - L - M10 - C 4 -0001 **GTP5M**

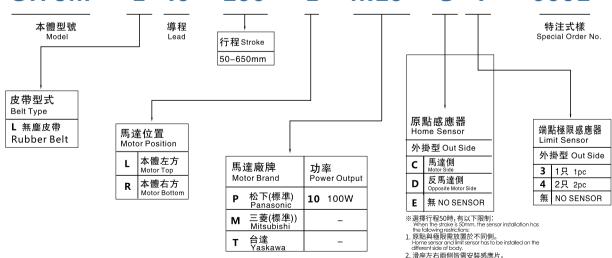


2. 滑座左右兩側皆需安裝感應片。 Both sides of sider need to install the sensor trigger device.

基本仕樣 Specification


	位置重復精度 Rep	eatability	/ (mm)	± 0.04				
	導程 Lead (mm)			40				
	最高速度 Maximur	n Speed (mm/s)	2000				
性能	最大可搬重量		使用 kg ontal (kg)	5(双滑座)				
能	Maximum Payload	垂直(Vertic	使用 kg al (kg)					
HC	定格推力 Rated Thr	ust (N)		48				
	標準行程 Stroke Pite	ch (mm)		50~650mm/50間隔				
	Ac伺服馬達容量 ACS	Servo Moto	r Output (W)	100W				
	皮帶寬度 Belt Widtl	n (mm)		9				
部	連軸器 Coupling (mr	n)		8X8				
먬	原點感應器 Home S	Sensor	外掛 Outside	EE-SX674(NPN)				


感應器接綫圖 <原點及端點> Sensor Layout



MP

容許負載力距表 N.m Allowable Moment of Inertia





Α

130

75

65

В

120

70

55

(單位: mm) 水平使用時

С

320

320

170

(單位: N.m)
103
103
144

静態容許負載慣量 Static Loading Moment of Inertia

MY

(單位: mm)

墻面安裝

2kg

3.5kg

5kg

水平安裝 Horizontal Installation	A	В	С
2kg	320	120	130
3.5kg	220	70	80
5kg	175	55	60


*力	矩表	所表	示	的	數技	豦,	1	ť:	表	重	心	0				

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watp	電源電壓 (AC-Voltage)	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
三菱 Mitsubishi	М	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	HG-KR13	MR-J4-10A
松下 Panasonic	Р	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012G1U	MADHT1505
台達 Delta			100	220	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B


^{*}符合型錄規範的正常使用下,保證壽命爲10000公裏。 *Operation life is 1,0000km when the product is using under the specified conditions.

單位 Unit:mm

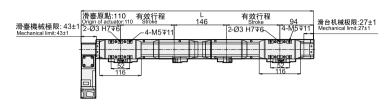











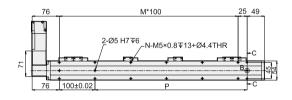




有效行程 Stroke	50	100	150	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650
L	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
M	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
р	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225	1325	1425
KG	1.71	1.92	2.14	2.36	2.58	2.8	3.02	3.24	3.46	3.68	3.9	4.12	4.34


R 馬達右折 Motor On Right Side

單位 Unit:mm

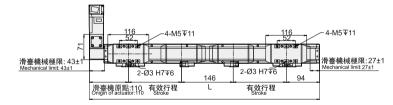











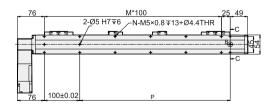



有效行程 Stroke	50	100	150	220	250	300	350	400	450	500	550	600	650
L	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
M	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
р	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225	1325	1425
KG	1.71	1.92	2.14	2.36	2.58	2.8	3.02	3.24	3.46	3.68	3.9	4.12	4.34

GTP5

GIP8

GIF12

GTP5N

GTP8M