

CNB2 系列 / CNB2 SERIES



PRODUCT INFORMATION/ 产品信息

PRODUCT INFORMATION/产品信息

Pump Design/产品名称: Solenoid(Piston) Pump/电磁水泵

Insulation/绝缘等级: Class H

Net Weight/产品净重: 0.390Kg

Outlet Connector/出水接口: G1/8Thread/G/8 螺纹

LABORATORY TEST CONDITION/ 工作条件

· Ta within 60°C, Tf within 35°C /Ta: 60°C以下, Tf: 35°C以下

· 2 minutes on/1 minute off/2分钟开/1分钟关

· Ta: Ambient temperature/Ta: 环境温度

· Tf: Temperature of fluid water/Tf: 流体温度

APPLICATIONS/ 应用领域

Espresso Machine、Capsule Coffee Machine、Turkey Coffee Machine、Floor Cleaner、Carpet Cleaner、Smoke Machine、Medical Sterilizing Equipment

压力式咖啡机、胶囊咖啡机、土耳其咖啡机、地板/地毯清洁机、舞台烟雾设备、医用消毒设备


Self-priming at 0 BAR(PSI), except SV type Suitable to dry-use only during priming

仅无背压下自吸, SV系列除外, 仅允许在上水启动时短时干抽


型号 /Model	CNB2 400	CNB2 500	CNB2 600
流量 (背压: 0Bar) Flowrate (ml/min) Back Pressure: 0Bar	550	650	500
流量 (背压: 8Bar) Flowrate (ml/min) Back Pressure: 8Bar	300	300	/
最大压力 /Max Pressure(bar)	20	15	10
功率 /Power(W)	53	53	48
噪音 /Noise(dB)	60		
工作方式 /Duty Cycle	2 minutes on/1 minute off / 2分钟开/1分钟关		
电压规格 /Voltage	120V/60HZ、220V/60HZ、230V/50HZ		
产品认证 /Product Certificate	CQC、RoHS、FDA、REACH SVHC、TUV、UL		

Performance Curve/ 性能曲线

测试条件: 水温20°C, 室温25°C。所有参数公差为 ± 15%, 仅供参考。
Test Condition: Water temperature 20°C, Indoor temperature 20°C. The tolerance range of all the parameters is ± 15%. Just for reference.

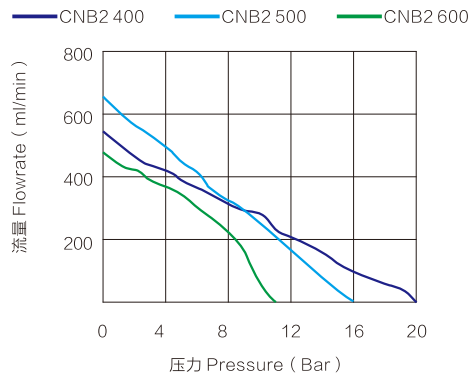

Mechanical Drawing & Dimension/ 外型尺寸

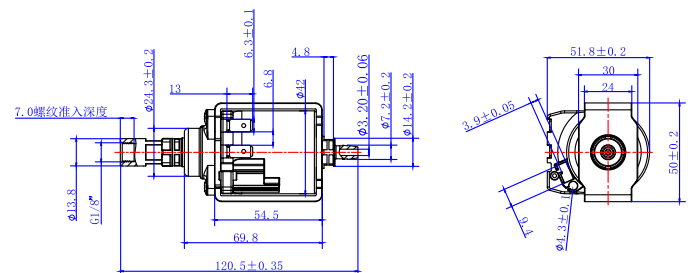

Dimensions/ 单位: millimeters/ 毫米