

## CNM 计量油泵系列 / CNM Oil Metering Pump Series



### PRODUCT INFORMATION/ 产品信息

Pump Design/产品名称: Oil Pump/油泵  
 Insulation/绝缘等级: Class H  
 Net Weight/产品净重: 0.227Kg  
 Outlet Connector/出水接口: 内插管/M8×0.75 外螺纹

### LABORATORY TEST CONDITION/ 工作条件

· Ta within 80°C, Tf within 50°C / Ta: 80°C 以下, Tf: 50°C 以下  
 · ED100%: work continuously / ED100%: 持续工作  
 · Ta: Ambient temperature / Ta: 环境温度  
 · Tf: Temperature of fluid water / Tf: 流体温度

### APPLICATIONS/ 应用领域

After-treatment of Diesel Engine (DPF, SCR)  
 柴油机后排放处理 (DPF, SCR)

Self-priming at 0 BAR (PSI), except SV type Suitable to dry-run only during priming


仅无背压下自吸, SV系列除外, 仅允许在上水启动时短时干抽

型号 / Model	CNM 计量油泵系列 / CNM Oil Metering Pump Series
流量 / Flowrate(cc/min)	50
最大压力 / Max Pressure(bar)	4.0
电流 / Current(A)	≤1
噪音 / Noise(dB)	<50
工作方式 / Duty Cycle	ED 100% / 连续工作
电压规格 / Voltage	DC 12-24V
产品认证 / Product Certificate	RoHS、REACH、SGS


### Performance Curve/ 性能曲线

测试条件: 室温25° C。所有参数公差为 ± 15%, 仅供参考。

Test Condition: Indoor temperature 25° C. The tolerance range of all the parameters is ± 15%. Just for reference.

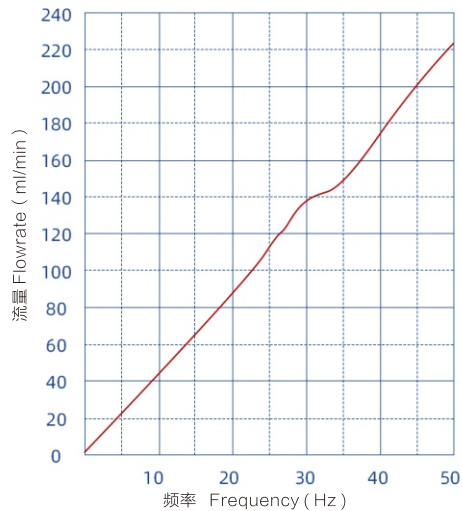

### Mechanical Drawing & Dimension/ 外型尺寸

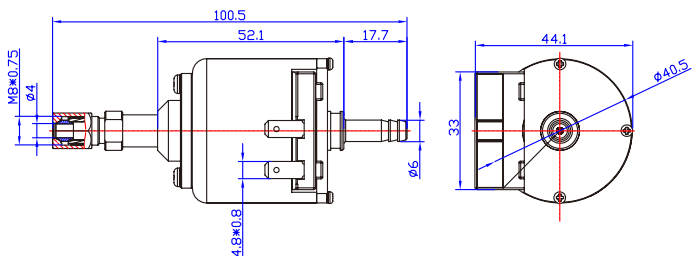

Dimensions/ 单位: millimeters/ 毫米