

# CNB3 系列 / CNB3 SERIES



## PRODUCT INFORMATION/ 产品信息

Pump Design/产品名称: Solenoid(Piston) Pump/电磁水泵  
 Insulation/绝缘等级: Class H  
 Net Weight/产品净重: 0.3504Kg  
 Outlet Connector/出水接口: G1/8Thread/G/8 螺纹

## LABORATORY TEST CONDITION/ 工作条件

- Ta within 60°C, Tf within 35°C / Ta: 60°C以下, Tf: 35°C以下
- 2 minutes on/1 minute off/2分钟开/1分钟关
- Ta: Ambient temperature/Ta: 环境温度
- Tf: Temperature of fluid water/Tf: 流体温度

## APPLICATIONS/ 应用领域


Espresso Machine、Capsule Coffee Machine、  
 Turkey Coffee Machine、Floor Cleaner、Carpet Cleaner  
 压力式咖啡机、胶囊咖啡机、土耳其咖啡机、地板/地毯清洁机

Self-priming at 0 BAR(PSI), except SV type Suitable to dry-use only during priming  
 仅无背压下自吸, SV系列除外, 仅允许在上水启动时短时干抽


型号 /Model	CNB3 400	CNB3 500
流量 (背压: 0Bar) Flowrate (ml/min) Back Pressure: 0Bar	550	650
流量 (背压: 8Bar) Flowrate (ml/min) Back Pressure: 8Bar	300	300
最大压力 /Max Pressure(bar)	19	15
功率 /Power(W)	48	48
噪音 /Noise(dB)	65	
工作方式 /Duty Cycle	2 minutes on/1 minute off/2分钟开/1分钟关	
电压规格 /Voltage	120V/60HZ、230V/50HZ、100V/60HZ	
产品认证 /Product Certificate	TUV、RoHS、FDA、REACH SVHC、UL	

## Performance Curve/ 性能曲线

测试条件: 水温20°C, 室温25°C。所有参数公差为 ± 15%, 仅供参考。  
 Test Condition: Water temperature 20°C, Indoor temperature 20°C. The tolerance range of all the parameters is ± 15%. Just for reference.

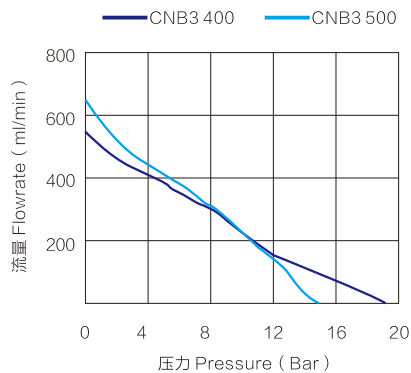

## Mechanical Drawing & Dimension/ 外型尺寸

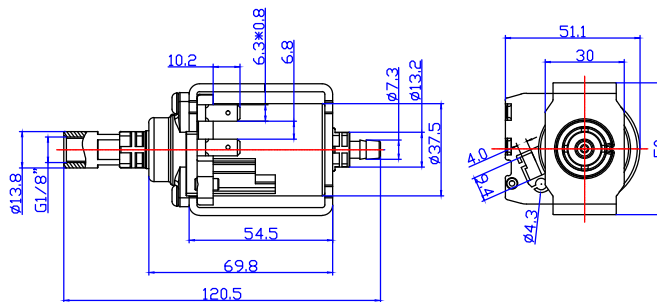

Dimensions/ 单位: millimeters/ 毫米