类型	厚膜铂传感器
0℃电阻（R_0）	100Ω
电阻温度系数（-40℃—100℃）	$3.85 \cdot 10^{-3}\ K^{-1}$
0℃电阻偏差	±0.2Ω
25℃测量电流	1.0mA
绝缘电阻	＞10MΩ
热响应时间 流水（V=0.2m/s） 流动空气（V=1m/s）	 $T_{0.5}$=0.08s, $T_{0.9}$=0.2s $T_{0.5}$=4s, $T_{0.9}$=10s
+100℃电阻值（R_t）	138.5±0.3Ω
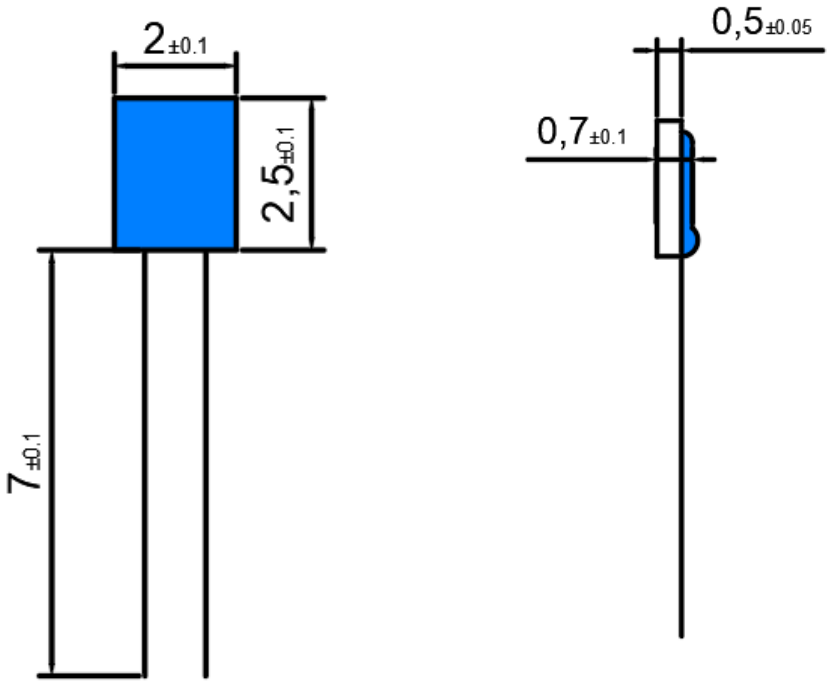
持续通电250小时最大电阻变化	＜0.1%
技术	先进的精细厚膜技术（在蓝宝石基片上制备精细铂线条，然后覆盖玻璃保护釉）
操作条件	不能在强酸、强碱、污染的环境下应用
尺寸（mm）	如下图所示