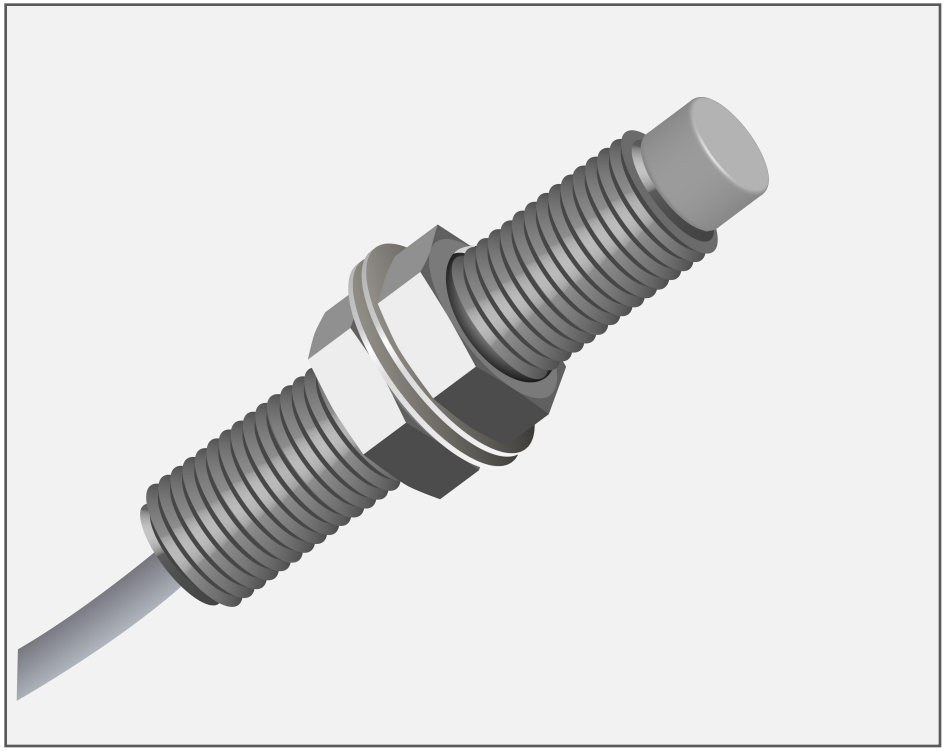

远距离感应

金属接近开关

非埋入式

非埋入式

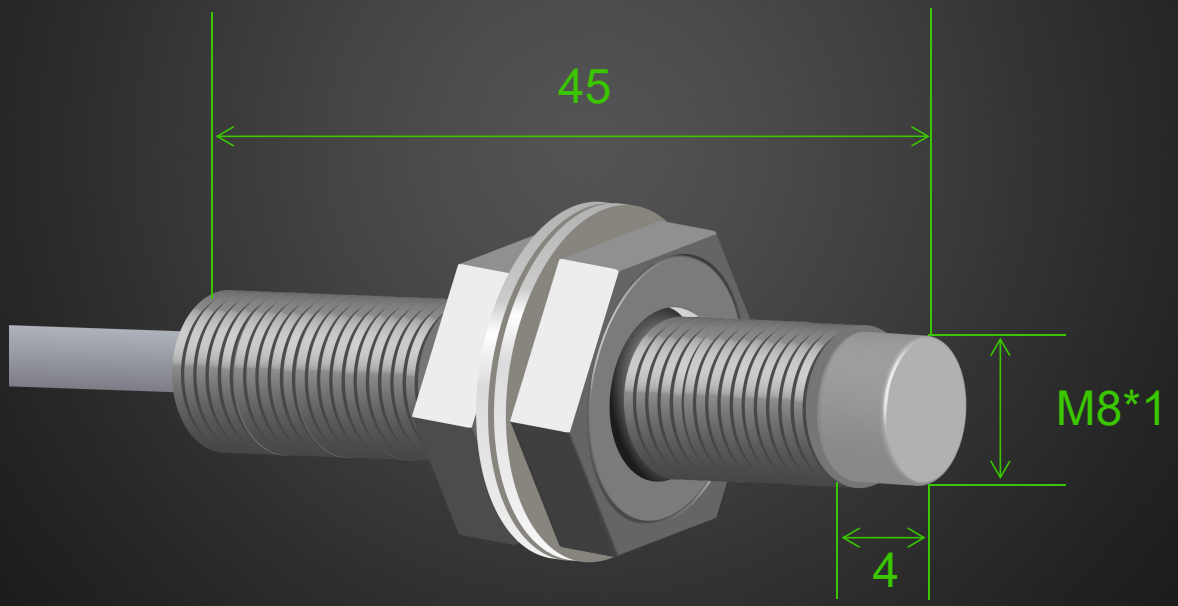

直　　径：M8
安装方式：非埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：2MM / 4MM / 6MM可选

代码：非1

非埋入式

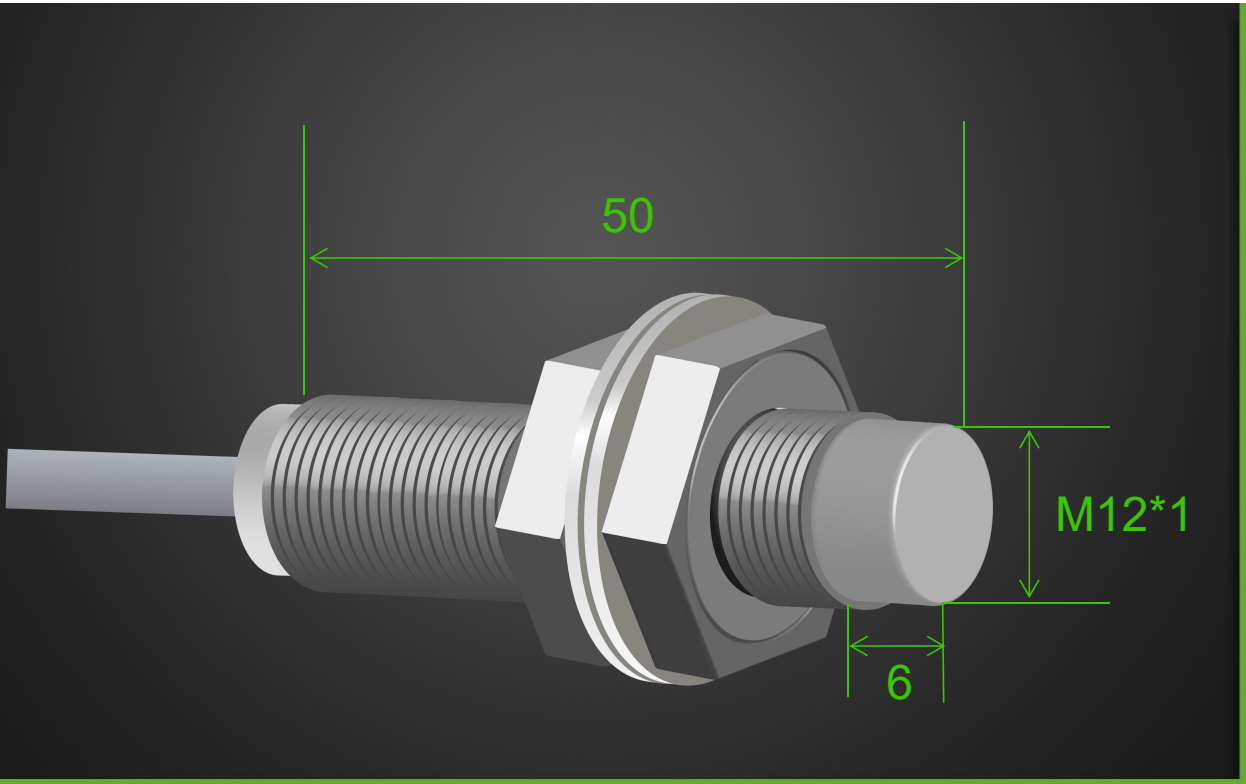

直　　径：M12
安装方式：非埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：4MM / 8MM / 10MM可选

代码：非2

非埋入式

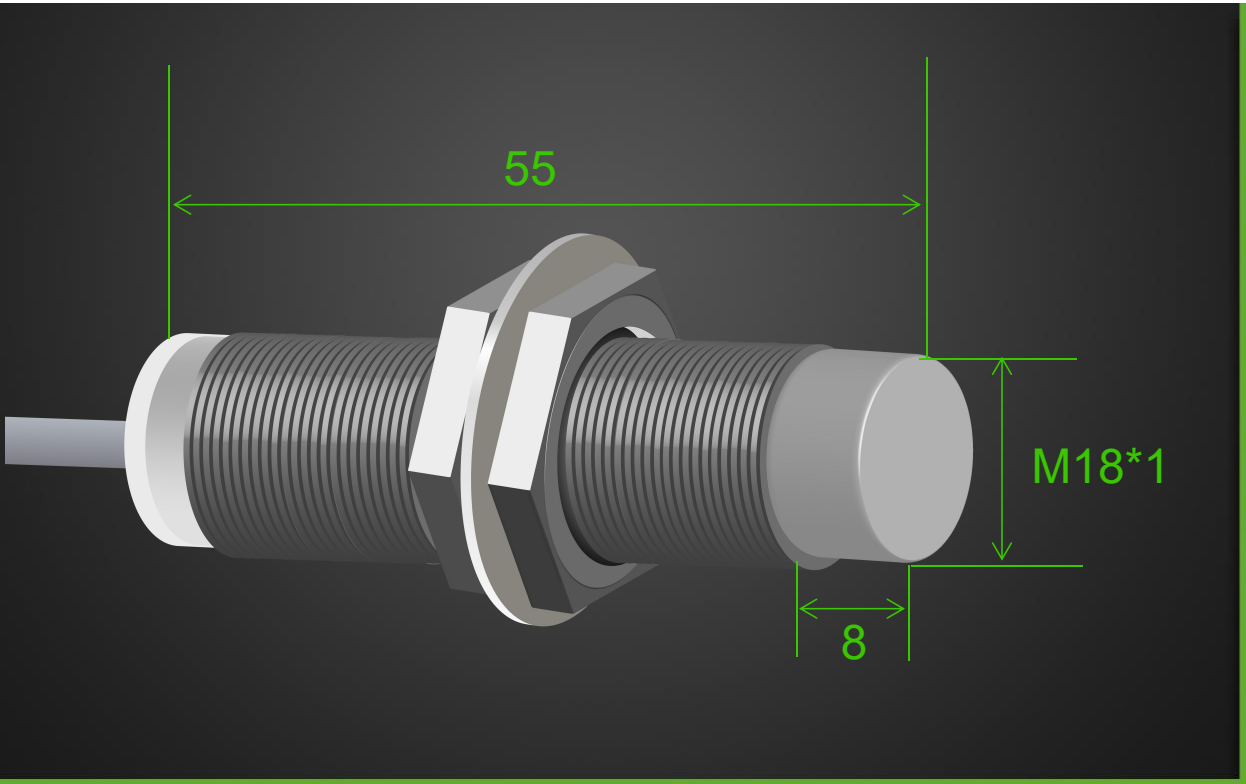

直　　径：M18
安装方式：非埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：8MM / 12MM / 16MM可选

代码：非3

非埋入式

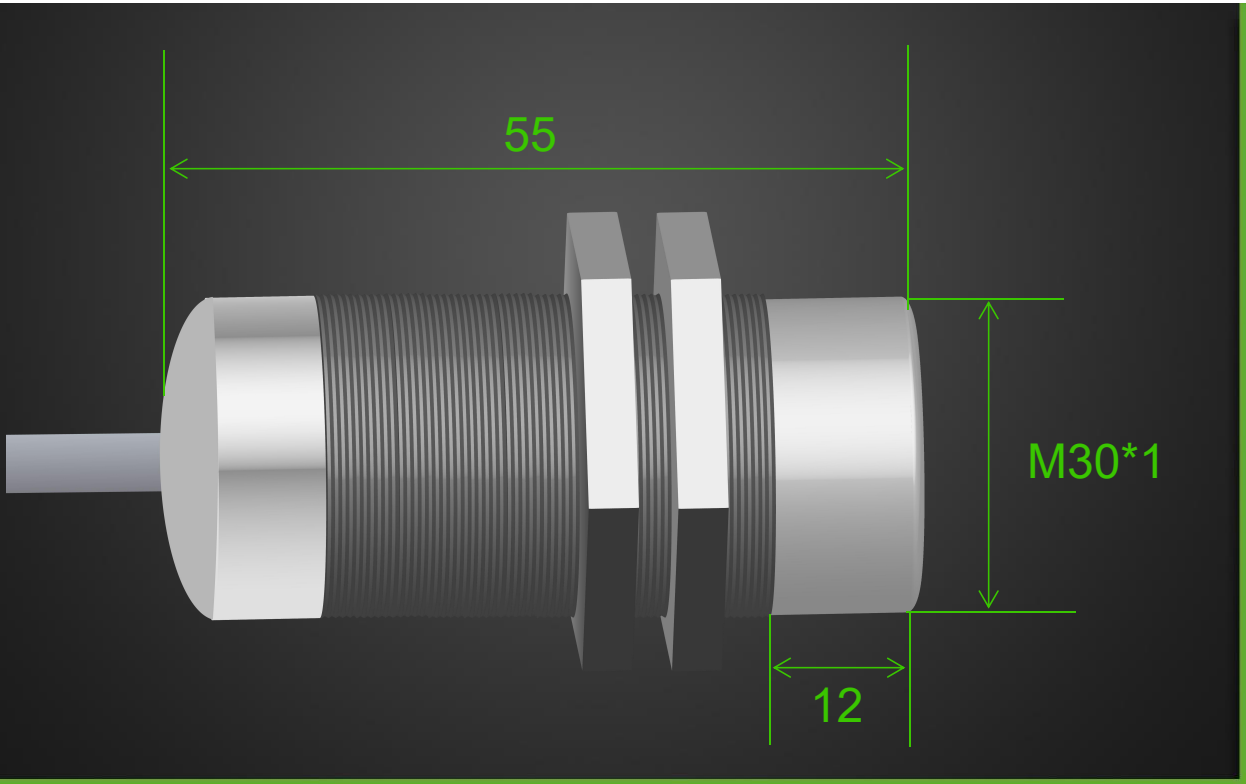

直　　径：M30
安装方式：非埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：15MM / 25MM / 40MM可选

代码：非4

埋入式

埋入式

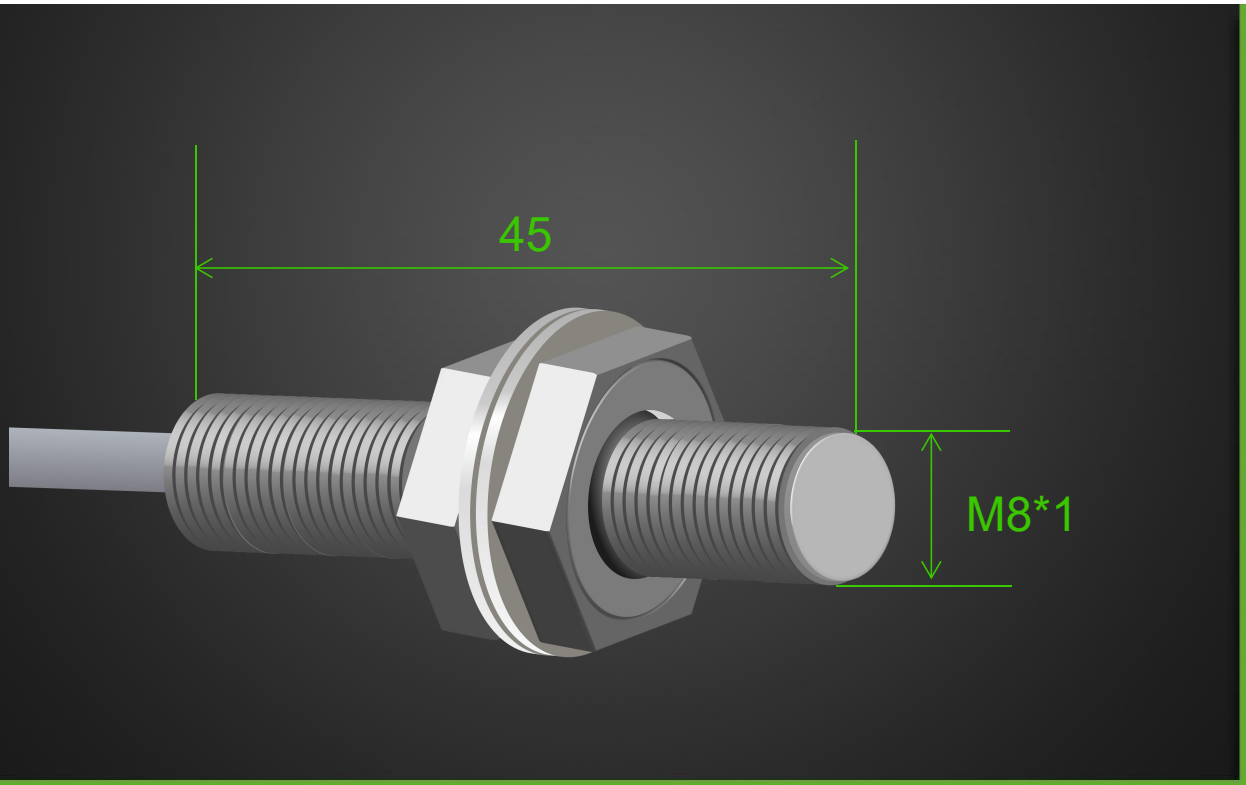

直　　径：M8
安装方式：埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：1MM / 2MM / 3MM可选

代码：埋1

埋入式

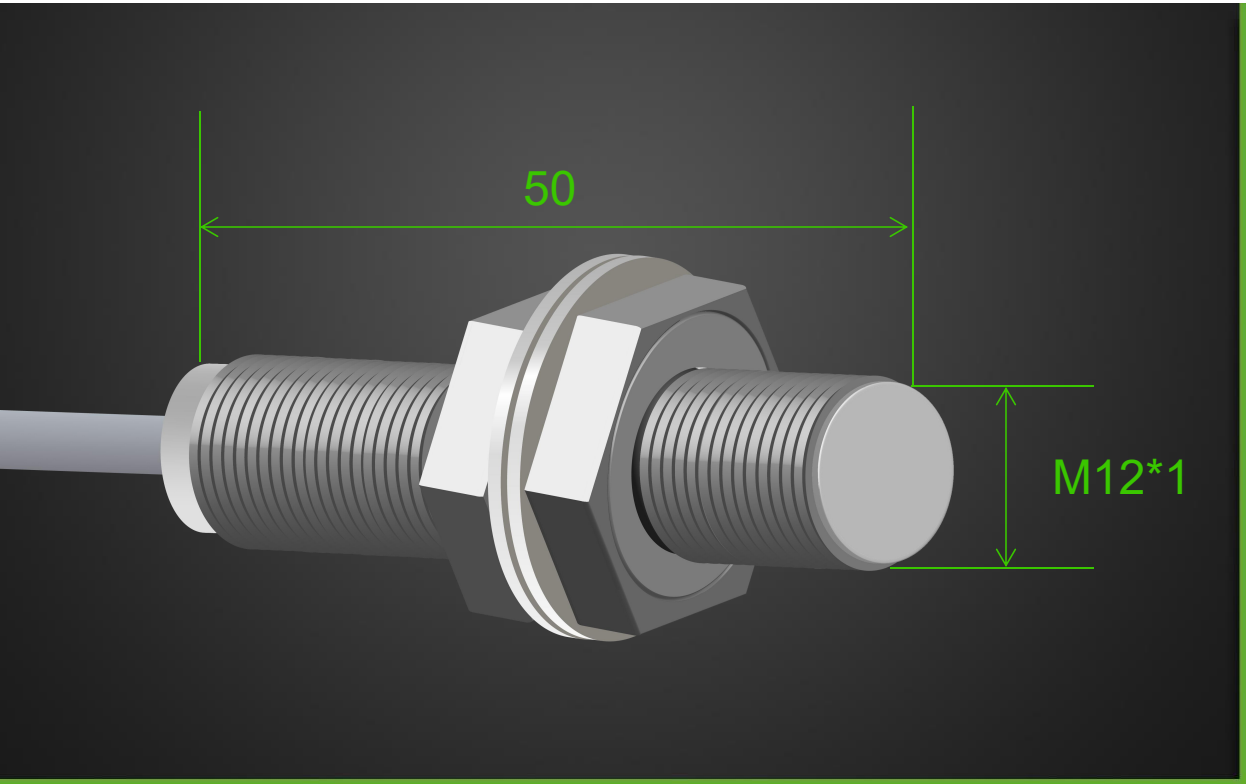

直　　径：M12
安装方式：埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：2MM / 4MM / 6MM可选

代码：埋2

埋入式

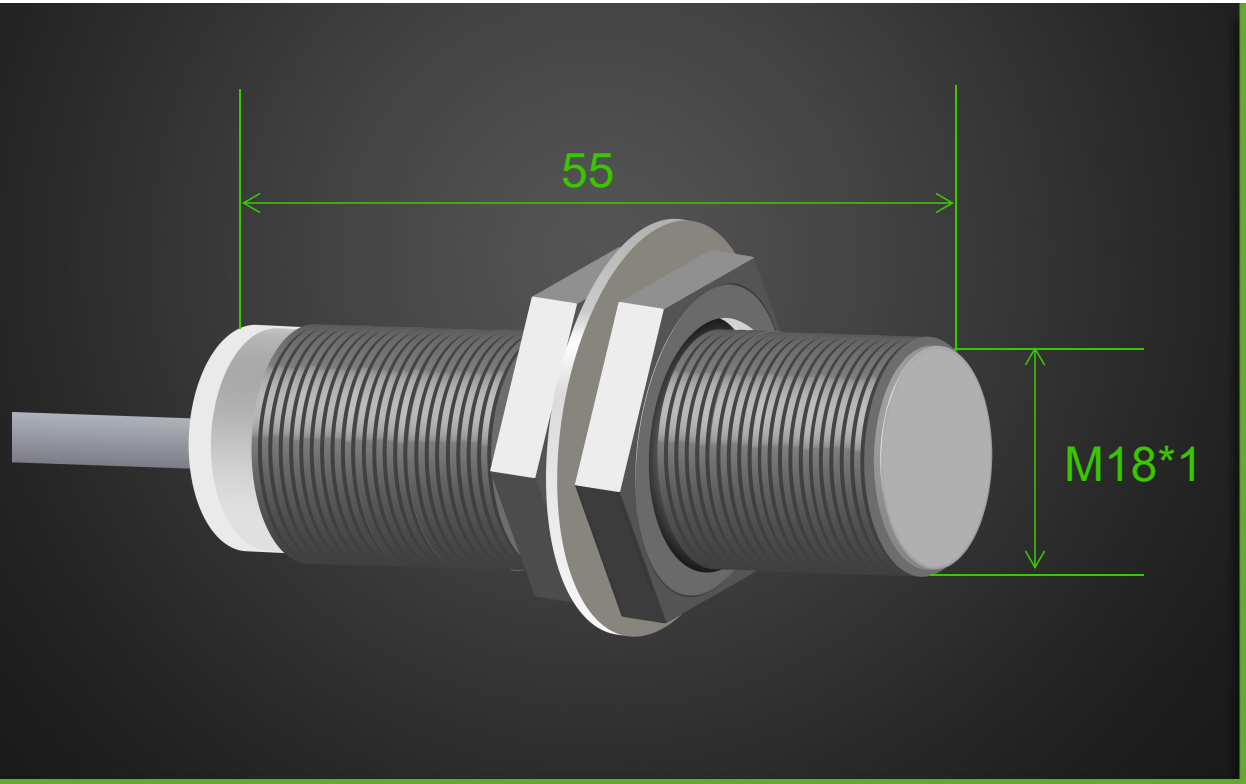

直　　径：M18
安装方式：埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：5MM / 8MM / 12MM可选

代码：埋3

埋入式

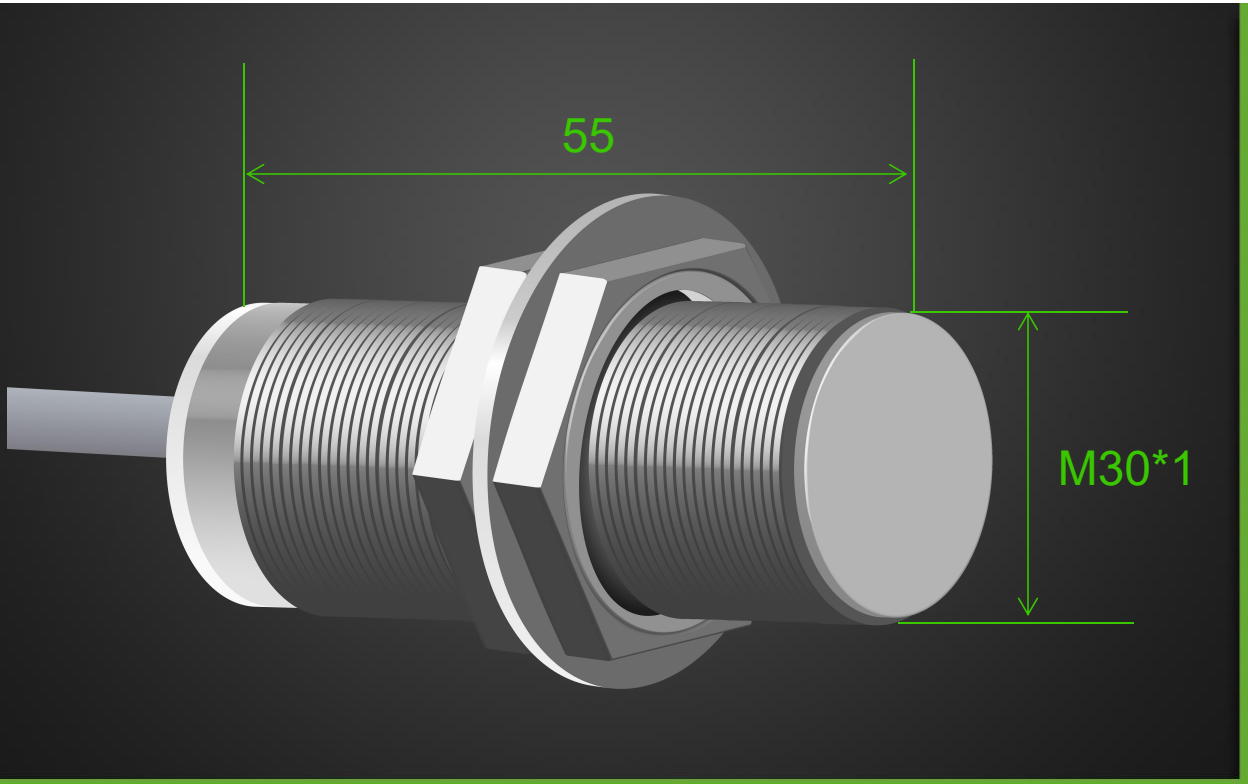

直　　径：M30
安装方式：埋入安装
外壳材质：不锈钢
L　E　D：带LED
工作电压：10-30V
电 压 降：＜2V
感 应 面：PBT

感应距离：10MM / 16MM / 22MM可选

代码：埋4