


WDA 双孔平行梁重传感器

weighing sensor

卡图电子(昆山)有限公司
Katu Electronics (Kunshan) Co., LTD
www.katusensor.com

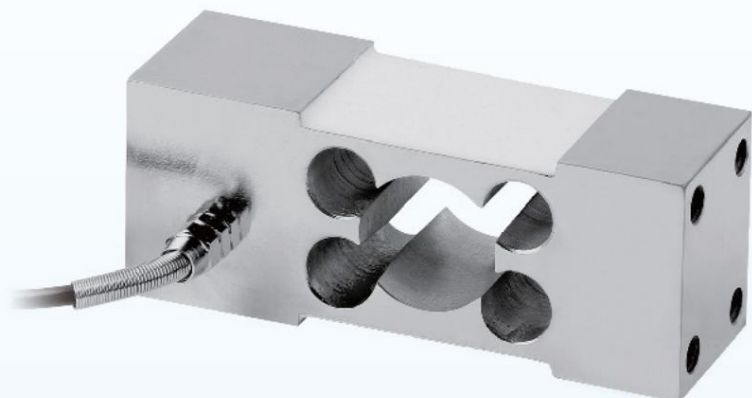

产品综述 Product Reviews



特性：四角误差修整、偏心载精度高。

应用领域：计价秤、平台秤、料斗秤、定量包装秤、液压搬运车、医疗体育器械等。


Features: four angle error correction, high precision for eccentric load.

Applications: pricing scale, platform scale, hopper scale, quantitative packing scale, hydraulic porter, medical and sports equipment.

安全、可靠、准确

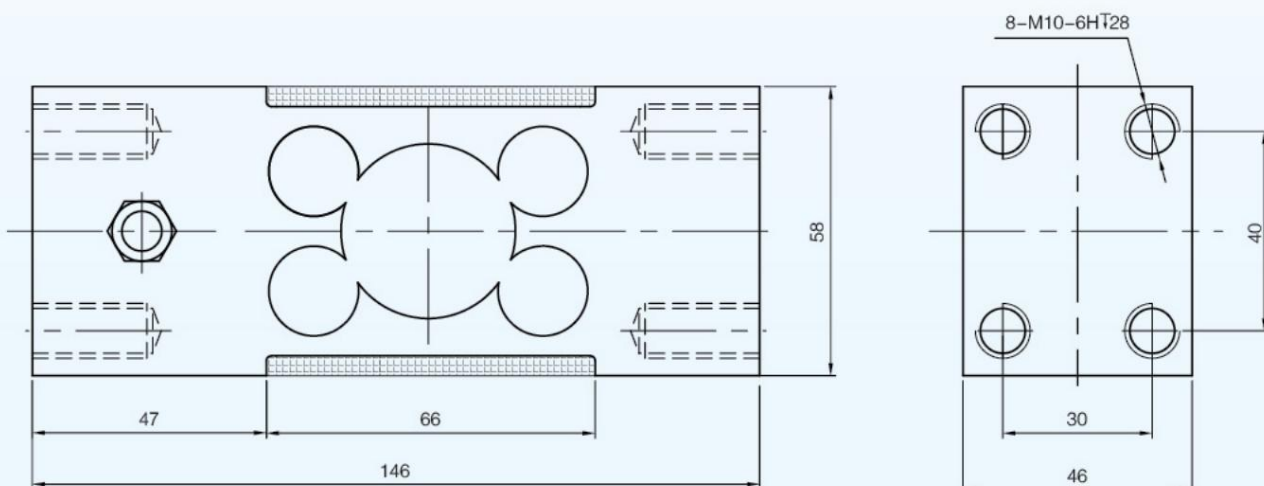

接线方式：
四芯屏蔽电缆线
标准长度2m
Connection mode:
Four-core shielding net cable
Standard length: 2m



量程150、200、300、500kg
measure range: 150、200、300、500kg

技术参数 Technical Parameters

精度等级	C3	零点输出 (%F.S)	± 1
输出灵敏度 (mV/V)	2.0±0.004	输入阻抗 (Ω)	380±20
最大检定分度数 (namx)	3000	输出阻抗 (Ω)	352±2
最小检定分度值 (Vmin)	Emax/10000	绝缘电阻 (MΩ)	≥5000 (50VDC)
蠕变 (%F.S/30min)	≤ ±0.016	推荐使用电压 (V)	5~12 (DC)
温度灵敏度漂移 (%F.S/10℃)	≤ ±0.011	安全过载 (%F.S)	150
温度零点漂移 (%F.S/10℃)	≤ ±0.015	极限过载 (%F.S)	200
温度补偿范围 (℃)	-20~+60	防护等级	IP65
工作温度范围 (℃)	-35~+70		