YONKING

YONKING|永庆门业

医疗系统用门

DOOR FOR MEDICAL SYSTEM

医疗场所用门专业解决方案

聚三十载之力 造更安心之门

FOR A MORE REASSURING DOOR

微信公众号

官方抖音号

永庆门业 YONKING

石家庄市永庆建材木业有限公司 400-803-1108

Shijiazhuang Yonking Building Materials Wood Industry Co. LTD

地址：河北省正定县福建路19号 网址：http://www.yqdoor.cn

创始于SINCE 1989

中国.正定

ZhengDing. China

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

医疗用门配套专家

35年专注于门

门，象形字，由两扇门加上一横木构成，代表房屋出入口的遮挡物。

小小的一扇门，隔开了外界的喧哗，构建了属于自己的空间。

永庆门业，专注于门，专注于为用户创造独立空间。

关上，是自己，

打开，是世界，

而我们，为你创造连接的开关。

CONTENTS 目录

品牌篇
Brand

01 发展历程 01-04

07 企业文化 05-06

09 五大优势 07-08

11 合作单位 09-10

工程篇
Brand

51 工程案例 37-40

产品篇
Products

13 门诊病房区域用门 13-14

21 功能诊疗区域用门 15-28

29 行政办公区域用门 29-32

37 公共通行区域用门 33-34

47 五金 / 色板 / 门型 35-36

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

YONGQING

PART 01

品牌篇 BRAND

01 发展历程 Development History
02 企业文化 Corporate Culture
03 五大优势 Five Advantages
04 合作单位 Cooperative Partner

品牌篇 BRAND

INTRODUCTION
公司简介

以防火门为基础，多元发展的门类产品解决方案供应商。

企业成立最早可追溯到1989年，1999年正式成立石家庄市永庆建材木业有限公司。

从最初的防火门防火窗，到今天的钢质门、医疗门、木门等门类整体解决方案，永庆走了35年了。

与众多知名企业合作，我们的产品遍布全国，为满足门类产品需求，贡献永庆力量。

高端产品持续推进，国际贸易业务正在开展，永庆门业力争成为优秀的全球门类解决方案供应商。

300+ 亩
生产基地

400+ 名
公司员工

100+ 万
年生产产能

1989
公司成立

MEDICAL DOOR
医用门系列

医用门产品，是永庆门业一重要产品系列。公司凭借超前的设计理念，先进的技术设备，一流的技术团队，专业生产抗菌医用门。

医用门产品系列覆盖广泛，包括钢质医用门、木质医用门、树脂医用门、医用洁净门、自动门和防辐射门，用于病房区，医院手术室，医院诊室，医院洁净区，传染区，防辐射CT/DR/X光室，卫生间防水，办公区等区域。

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

HISTORY
发展历程

1989
1989年，永庆门业以石家庄郊区京华木业身份开展业务

1992
1992年，石家庄京华木业正式注册成立

1999
1999年，石家庄永庆建材木业有限公司正式成立，开启“永庆”品牌输出的新篇章

2001
2001年，经过3年的自主研发，永庆木质防火门系列产品获得权威认证，正式投放市场，成为行业较早的国家认证产品之一

2005
2005年，石家庄市永庆建材石家庄南位生产基地投资兴建，木质防火门系列产品实现量产

2006
2006年，永庆钢质防火门研发认证完毕，工业化生产线调试结束，正式量产

2007
2007年，永庆防火卷帘门研发认证完成，正式投放市场

2009
2009年，永庆防火门系列产品，经公安部核查全部通过“新版防火门国家标准GB_12955-2008”检测，奠定“永庆防火门”在北方区域的行业领军地位

2012
2012年，永庆门业300亩正定生产基地开工建设，被列入当年“河北省重点项目”

2013
2013年，永庆人防门生产资质获批，永庆人防门系列产品正式投产

2016
2016年，永庆门业引入互联网U9系统，完善“项目经理负责制”，形成了永庆门业各项产品“一站式服务”新模式

2019
2019年高端钢质防火门生产线投产

2020
2020年，投资600余万元，建设现代化、自动化“室内防火门”生产线，设计日产能1000余套

2021
2021年，“新永庆集团”成立，永庆门业以新姿态、续写新篇章

2022
2022年，新永庆（石家庄）国际贸易有限公司正式成立，迈开踏向国际市场的步伐

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

CULTURE
企业文化

企业使命

创造独立空间

企业愿景

成为优秀的全球门类解决方案供应商

核心价值观

诚信、正直、严谨
务实、创新、奉献

ADVANTAGES
五大优势

一流硬件
解决产品品质问题

现代标准化生产车间
全智能自动化产品生产流水线
意大利进口萨瓦尼尼全自动折边设备
高精度数控激光切割机
产品质量统一，品质有保证
完善的车间生产制度
先进的在线订单管理系统
生产出货流畅，全程可追溯

重视研发
满足新品开发需求

公司注重研发，专门组建由高学历人才和技术专家组成的研发团队
并与多家机构、科研院校建立长效合作机制
对新材料、新工艺进行生产实践，促进新技术转化落地
处于建材产业集群，与同行及上下游交流频繁，掌握行业最前端信息
针对客户需求，提供流程化解决方案
自有车间设备 快速验证落地

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

体系丰富
总有适合你的产品

永庆以防火门为基础，逐渐扩展为多元门类解决方案供应商
产品系列涵盖钢、木质防火门，医疗教育用门、工程木门，家居木门、人防防护设备等
品类丰富，支持定制研发，满足客户各类需求。
可选标准化产品，可针对需求定制，产品分层，以满足客户需要为己任。

权威认证
资质齐全权威背书

公司产品获得多项国家级认证
永庆门业是经应急管理部消防产品合格中心认证的防火门生产单位
是国家人防办批准的人防防火设备生产单位
还多次获得各项省市级荣誉
真功夫，不造假，品质过硬

品牌美誉
大家选择值得信赖

永庆销售网络遍布全国，已经形成全面品牌效应，是众多知名企业的合作伙伴
产品被万科、碧桂园、保利、中海、龙湖等多家企业纳入产品体系，成为合作首选
品牌市场认可度高，产品备受好评，是可信赖的合作伙伴

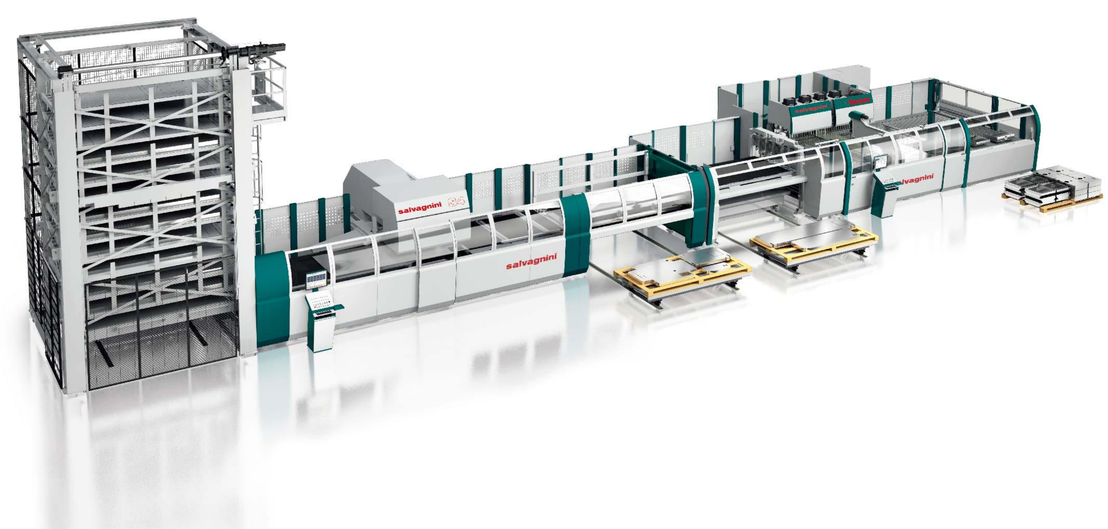

PARTNER
合作单位

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

YONGKING

PART 02

产品篇 PRODUCTS

01 门诊病房区域用门
Doors for outpatient wards areas

02 功能诊疗区域用门
Doors for diagnosis and treatment areas

03 行政办公区域用门
Doors for Administration areas

04 公共通行区域用门
Doors for public access areas

05 五金 / 色板 / 门型图
Hardware/Colors/Door type dOOR diagram

01

门诊病房区域用门

DOOR FOR OUTPATIENT WARD EREA

在门诊病房区域，由于医患人员经常出入，门的使用频率较高。

永庆为本区域精选了两款轻便、耐用的门型，并配备了多款优良的五金配件，

启闭轻便，经久耐用，不仅能够充分满足诊室病房区域的多样需求，

而且为医护人员和患者营造出舒适安静的医疗体验。

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

STEEL INTERIOR DOOR

钢质室内门 启闭轻便灵活

门诊和病房，是医护人员、患者及家属出入最频繁的场所，也是最能体现一个医院就医环境和人文关怀的地方。整洁的环境和贴心的设施有助于患者放松身心、缓解病痛。

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 单开门最大洞口宽度可达 1400mm，超宽净通过宽度，方便病床自由进出；
- 密封、隔音、保温效果好，尊重隐私，体贴病人；
- 德国工艺五金配件，品质保证，每一款均通过 20 万次启闭测试，超强耐用；
- 可提供同齿锁芯或总钥匙管理系统，方便统一分级管理；
- 可根据需要选配多款视窗、通风百叶等，满足采光、探视和通风需求；
- 可根据使用和设计要求选择平口或折边门扇；

技术参数 Technical spec.

门扇厚度	Thickness of Door Leaf	40 / 45 / 50mm
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	0.8 /1.0 mm
门框钢板厚度	Thickness of door frame steel plate	1.5 mm
内部填充	Internal filling	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝
隔音系数	RWdB	32 – 35 dB
保温系数	Coefficient of heat preservation	3.0 W / (m2 • K)
可选配件	Optional accessories	视窗、百叶、装饰护板等
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1400 x 3000 mm 双开 2800 x 3000 mm)

STEEL MANUALT SLIDING DOOR

钢质手动推拉门

永庆钢质推拉门是无障碍区域用门的理想选择，方便老人、儿童和使用轮椅的患者自由出入。同时，在门扇开启和关闭的过程中非常安静，提升医护人员和患者的使用舒适感。

运行轻柔 安全倍至

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 门扇轻盈坚固，开启轻便，即使体质虚弱的病人也能轻松开启；
- 水平开启，无障碍通行，无需门扇回转半径，节约室内空间；
- 轨道、优良的五金配件及闭门缓冲装置，开关门轻柔安静，安全倍至；
- 门体的多种安装方式均可满足不同的装修施工要求；
- 单开门洞口最宽可达 1400 mm，双开门洞口最宽可达 2800 mm，满足更大通行宽度要求。

技术参数 Technical spec.

门扇厚度	Thickness of Door Leaf	40 / 45 / 50 mm
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	0.8 / 1.0 mm
门框钢板厚度	Thickness of door frame steel plate	1.5 mm
内部填充	Internal filling	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝
视窗	Windows	铝合金视窗 / 洁净视窗
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1400 x 3000 mm 双开 2800 x 3000 mm)

02

功能诊疗区域用门
现代化的医疗环境
需要更专业的整体解决方案

功能诊疗区域用门

DOOR FOR OUTPATIENT DIAGNOSIS AREA

在功能诊疗区域，由于对区域功能的定位不同，对环境及门窗等设施也提出不同的特殊要求。

- 电动推拉门：具有多种电动开启方式，便于通行，密封抗菌；
- 防辐射门： 有效阻挡危险射线，保护医患人员免受射线伤害；
- 洁净室门： 适用于无菌洁净区域，表面平滑，易于清洁消毒，有效抑制细菌的滋生。

STEEL CLEAN ROOM DOOR

钢质洁净门 专业的设计 满足洁净要求

处置室、实验室等对洁净要求较高的场合，永庆钢质洁净门以专业的设计全面融入您的洁净系统，标配四边框，门框“R”型槽内镶嵌多腔中空密封条，是恒压、恒湿的节能解决方案。洁净门采用平滑表面设计，方便清洁消毒，避免细菌滋生，更进一步满足洁净场所的使用要求。

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 可选门扇，表面平滑，可选隐藏式合页和闭门器；
- 可选门扇和门框无拼缝处理，便于日常清洁消毒；
- 可选平板玻璃视窗，玻璃表面与门扇齐平，清洁无死角；
- 可选抗菌喷涂，无机抗菌添加成分，有效杀死并抑制细菌生长，环保健康；
- 可提供不锈钢面饰，美观现代，便于保持清洁。

技术参数 Technical spec.

门扇厚度	Thickness of Door Leaf	40 / 45 / 50mm
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	0.8 / 1.0 mm
门框钢板厚度	Thickness of door frame steel plate	1.5 mm
内部填充	Internal filling	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝
可选配件	Optional accessories	平板玻璃视窗、隐藏式合页、闭门器等
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1400 x 3000 mm　双开 2800 x 3000 mm)

依据ISO10140–2:2010　依据BS EN12207–2000

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

电动推拉门 / 电动气密推拉门
电动防辐射推拉门

ELECTRIC SLIDING DOOR
ELECTRIC AIR-TIGHT SLIDING DOOR
ELECTRICRADIATION PROTECTION DOOR

水平开启的电动推拉门，提供多种自动开门方式，出入自由方便。门扇可遇阻反弹，还能实现防夹手保护，广泛应用于无障碍通行区域。此外，还可提供电动气密推拉门，适用于医院的手术室区域、无菌监护病房和重症监护室等多种区域。

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 门扇表面可选抗菌喷涂，防止交叉感染，满足无菌环境的用门需求；
- 门扇与门框的双重密封配以独特的下沉内压式轨道，拥有良好的气密效果，
- 检测数据远超国标八级要求；
- 门体开闭迅速，更可提供两门“互锁”功能，为您锁住每一份洁净空气。
- 自动延时关门（时间可调），还可根据需要选择自动、常开、常闭、半开、单向通行等多种模式；
- 具有开门缓冲、遇阻自动反弹的功能，保障通行安全。
- 防辐射门，内部填充防护铅板（铅板厚度随设备不同而改变），有效阻止危险射线辐射；

技术参数	Technical spec.	电动推拉门	电动气密推拉门	电动防辐射推拉门
执行标准	Executive standard	医用推拉式自动门标准 JG/T 257–2009	医用推拉式自动门标准 JG/T 257–2009	医用推拉式自动门标准 JG/T 257–2009
气密性能	Airtight performance	6 级	8 级（最高等级）	8 级（最高等级）
使用寿命	Service Life	≥ 2,000,000	≥ 2,000,000	≥ 2,000,000
门扇厚度	Thickness of the door leaf	45 / 50 mm	45 / 50 mm	45 / 50 mm
隔音系数	RWdB	26 dB	26 dB	26 dB
内部填充	Internal filling	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝、防护铅板
开门运行速度	Open door running speed	14–39.5 cm/s 可调	15–60 cm/s 可调	15–60 cm/s 可调
闭门运行速度	Closed door running speed	9–35 cm/s 可调	10–50 cm/s 可调	10–50 cm/s 可调
最大洞口尺寸	Maximum hole size (W*H)	1400 × 2500 mm	1400 × 2500 mm	单开 1400 × 2500 mm

* 依据家标准 GB/T 7106–2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》。

MANUAL ANTI-RADIATION AIRTING DOOR

手动防辐射气密门

手动防辐射气密门应用于医院的放射科室，如 X 光室、CT室等。有效防止危险射线对人体的伤害，保护医患人员的身体健康。

有效阻止危险射线

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 门扇平滑，易于清洁。
- 内部填充防护铅板（铅板厚度随设备不同而改变），有效阻止危险射线辐射；
- 可选配特种防辐射玻璃视窗，满足采光或可视要求；
- 可以提供电锁配刷卡等设备，实现门禁功能，安全放心，便于管理。

技术参数 Technical spec.

门扇厚度	Thickness of Door Leaf	50 / 55mm
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	0.8 mm
门框钢板厚度	Thickness of door frame steel plate	1.5 mm
内部填充	Internal filling	优质岩棉、防护铅板
标准铅当量	Standard of plumbum Content	2.33 mmPb
隔音系数	RWdB	34 dB
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1400 x 2500 mm

03

行政办公区域用门

DOOR FOR ADMINISTRATIVEOFFIC AREA

在行政办公区域，宽敞明亮的办公环境，有助于身心放松，提升工作人员的办事效率和工作质量。良好的保温和隔音性能，能够营造安静和舒适的工作空间。德国工艺五金件保证了门体长久的使用寿命。

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

STEEL COMMON DOOR

钢质多用途门 配件灵活 应用广泛

温馨、舒适的办公环境成为医护人员提高工作效率的必要条件。简洁大方的设计风格和经久耐用的特性，使永庆的钢质多用途门得到众多医院的青睐。

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

◎ 平口或T型结构，满足密封、隔音、保温等性能需求，尊重隐私，关爱病人。
◎ 单开门，最大尺寸可达到1400mm,超宽净通过尺寸,方便病床便捷出入。
◎ 欧标五金，品质如一，恒久耐用。
◎ 多种木纹钢板和喷涂颜色可供选择，满足不同设计风格要求。
◎ 可根据需求选配多款玻璃视窗、百叶，满足采光和通风需求。

技术参数 Technical spec.

门扇厚度	Thickness of Door Leaf	40 / 45mm
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	0.8 mm
门框钢板厚度	Thickness of door frame steel plate	1.5 mm
内部填充	Internal filling	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝
可选配件	Optional accessories	视窗、铝合金百叶等
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1400 x 3000 mm　双开 2800 x 3000 mm)

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

WOODEN INTERIOR DOOR

木质室内门 安全环保 经久耐用

永庆木质室内门，开启顺畅，轻便又不失坚固。门框镶嵌多腔密封条，保证了良好的密封效果；门扇为木质，内填充德国进口的桥洞力学板或高强度蜂窝纸板，环保轻便，色彩丰富，营造出温馨舒适的办公环境。

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

◎ 木质门扇，不生锈，经久耐用，面板色彩丰富；
◎ 门扇内部填充德国进口桥洞力学板确保门扇具有良好的保温和隔音效果；
◎ 隔音防震胶条，增强隔音效果，闭合时弹性缓冲，隔音又防震；
◎ 可根据使用和设计要求选择平口或折边门扇。

技术参数 Technical spec.

门扇厚度	Thickness of Door Leaf	40 / 45mm
内部填充	Internal filling	进口桥洞力学板 / 高强度蜂窝纸板 / 高强度铝蜂窝板
可选配件	Optional accessories	视窗 / 百叶
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1200 x 2400 mm　双开 2400 x 2400 mm

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

GLASS DOOR AND GLASS PARTITIONl

玻璃门和玻璃隔断

简约明快的玻璃门和玻璃隔断，创造通透明亮的办公环境，营造友好宽松的办公氛围。

通透明亮，有效分隔办公空间

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 钢质边框与钢化玻璃的结合，线条纤细，坚固透亮；
- 门框嵌有多腔密封条，并与门扇紧密配合，密封良好，关门静音；
- 玻璃门专用五金配件，开闭灵活，触感舒适；
- 玻璃隔断形式灵活，安装简便，轻松分隔办公空间。

YONKING

技术参数 Technical spec.		玻璃门	玻璃隔断
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	1.5mm	1.5mm
钢化玻璃厚度	Thickness of tempered glass	10 mm	10 mm / 6 + 6 mm /10 + 10 mm
可选配件	Optional Accessory	闭门器、电子开门机等	手动或电动百叶
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开1200 x 2500 mm 双开2400 x 2500 mm	最大高度 4000 mm 最大宽度没有限制

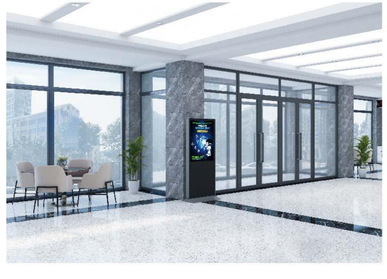

04

公共通行区域用门

DOOR FOR PUBLIC ACCESS AREAS

安全、便捷、耐用是公共通行区域用门的宗旨。为行动不便的人群提供无障碍通行便利，为医患人员提供可靠的安全保障是永庆一直以来遵循的原则。

STEEL INSULATED FIRE DOOR
钢质隔热防火门

防火、隔热验收无忧全程保障

无论是防火分区，还是安全出口，乃至重要实验室、加护病房等，防火安全都是至关重要的。选择一樘质量过硬的防火门，是在无情火灾面前对人员生命的有情尊重。

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 30 年防火门专业生产经验，真材实料，品质保证；
- 门扇内部填充专用防火板材，具有良好的防火隔热性能，安全环保，无毒无害；
- 门框、门扇配有防火膨胀密封条，在火灾发生时，有效阻止明火、浓烟的蔓延，为人员逃生争取宝贵的时间；
- 多层复合隔热型防火玻璃，既保证防火隔热性能，又满足采光可视要求；
- 可选配逃生推杠、电磁门吸等相关配件，轻松实现逃生疏散、消防联动等功能；
- 永庆保证所有供货产品与检测及认证样品完全一致。

技术参数 Technical spec.

门扇厚度	Thickness of Door Leaf	40 / 50 / 62* mm
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	0.8 / 1.0 / 1.5* mm
门框钢板厚度	Thickness of door frame steel plate	1.2 / 1.5 / 2.0*mm
内部填充	Internal filling	专用防火板
隔音系数	RWdB	36–40dB
保温系数	Coefficient of heat preservation	1.8 – 2.4 W / (m2 • K)
可选配件	Optional accessories	视窗、逃生推杠、电磁门吸等
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1250 x 2500 mm　双开 3000 x 3000 mm)

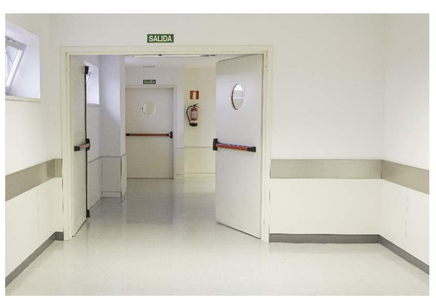

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

STEEL PROFILE DOOR AND PARTITION SYSTEM

钢质型材门及隔断系统

采用先进工艺和精密设备加工而成的钢质型材，相对于铝质型材来说，不仅更加坚固耐用、纤细美观，而且熔点也远高于铝型材。用这种型材生产的门及隔断产品，不仅能够作为区域分隔，广泛用于通道和办公区域，而且可以应用于专业防火分隔区域。

安全坚固，集美观和安全为一体

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

◎ 钢质型材，强韧坚固，纤细美观。型材表面可以根据客户需要喷涂各种 RAL 颜色；
◎ 配钢化或防火透明玻璃视窗，通透明亮，视野开阔；
◎ 有标准、保温、防火、隔热防火四个产品系列；
◎ 有单开门、双开门、玻璃隔断等多种门型选择。

技术参数 Technical spec.

型材类型	Type of Section bar	H55	H55 F *	H70	H70F *
型材厚度	Thickness of Section bar	55mm	55mm	70mm	70mm
功能	Function	/	防火	保温	隔热、防火
玻璃类型	Type of Glass	单层钢化玻璃 6/10 mm	多层防火玻璃 12 mm	双层中空玻璃 25 mm	多层隔热防火玻璃 44 mm
		单层夹胶玻璃 8 mm	/	三层中空玻璃 44 mm	/
		双层中空玻璃 25 mm	/	/	/
室内外使用	Indoor and Outdoor	室内 / 室外	室内	室内 / 室外	室内
单开门最大洞口尺寸	Maximum size of single door opening	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1000 x 2300 mm
双开门最大洞口尺寸	Maximum size of double door opening	3000 x 3000 mm	3000 x 3000 mm	3000 x 3000 mm	2100 x 2300 mm
玻璃隔断单元极限尺寸	Limit size of glass partition unit	1500 x 3000 mm –	1500 x 3000 mm –	/	/

表中尺寸为宽 x 高，且为洞口尺寸。该产品订货请咨询。

STEEL / CRASHPROOF FREE DOOR

钢质自由门 / 防撞自由门

双向开启，让通行更顺畅

对于双向频繁通行的通道，或医护人员经常推车、推床出入的科室，能够双向自由开启的自由门和防撞自由门可以让通行更加自如顺畅。

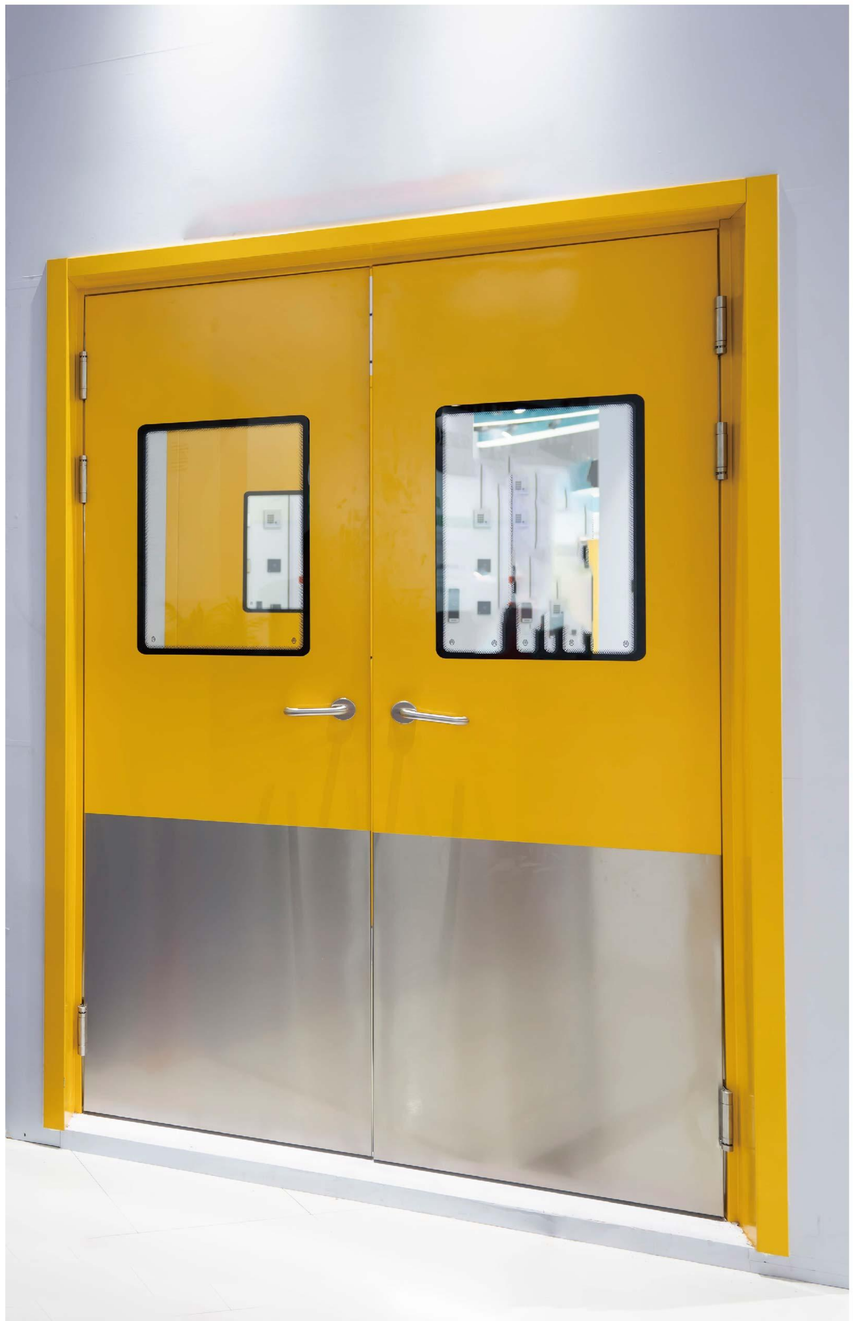

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 钢质门扇，双向开启，轻便灵活；
- 门扇配有密封毛刷，实现密封功能；
- 不锈钢保护板或者推拉手板保护门扇不受损伤。

技术参数 Technical spec.		自由门	防撞自由门
门扇厚度	Thickness of Door Leaf	40 / 45mm	40 / 45mm
门扇钢板厚度	Thickness of door plate	0.8mm	0.8mm
门框钢板厚度	Thickness of door frame steel plate	1.2mm	1.2mm
门扇密封	Door leaf sealed	三边毛刷密封	四边橡胶密封
内部填充	Internal filling	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝	高强度蜂窝纸 / 铝蜂窝
可选配件	Optional accessories	视窗，推拉手板等	/
最大洞口尺寸	Maximum hole size	单开 1250 x 2500 mm	单开 1100 x 2500 mm
		双开 2400 x 2500 mm	双开 2200 x 2500 mm

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

STEEL WALL PANEL

钢质墙板

永庆钢质墙板可充分实现墙体和医疗门吊顶一体化的完美结合，使墙面装饰线条与吊顶面线条一气呵成，从建筑空间设计色彩的整体性到墙板立面和吊顶平面完美对接的协调统一，永庆钢质墙板全面展现了整体的设计风格。

防火防潮　安装便捷　色彩多样

设计亮点
DESIGN HIGHLIGHTS

- 通过BI M技术，模块化生产，可替代传统墙面装修工艺，满足现代装修施工要求。
- 抗菌:可根据需求选配抗菌表面处理，有效杀菌,抑制细菌滋生，健康安全。
- 抗压:金属材质，不易损伤，恒久耐用。
- 耐候:适用于室内、外各种环境，不霉变、不褪色、不粉化。
- 防火:坚固、不燃、抗震、隔音等性能满足室内装饰要求。
- 环保:无粉尘、挥发物等污染;可拆卸重复使用，节能环保。
- 可根据需求选配木纹钢板、不锈钢钢板等材质。

技术参数　Technical spec.

墙板钢板厚度	Thickness of wall panel steel plate	0.8 / 1.0 mm
背覆材料	Backing material	铝瓦、楞板、石膏板
墙板厚度	Wall panel thickness	13 mm
防火性能	Fire performance	A级
最大尺寸	Maximum size	1200 x 3200

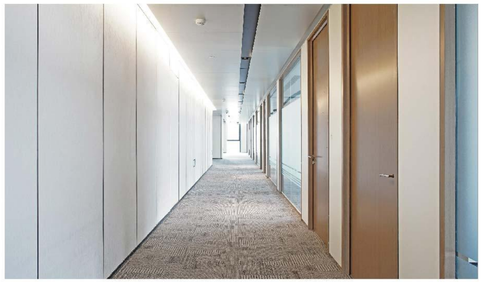

HARDWARE
精致五金

特配锁具及其它五金

型号：YKBX5377	型号：YKBX5378	型号：YKBX5379	型号：YKBX5380	型号：YKBX5381	型号：YKBX5382
型号：YK5383	型号：YK5384	型号：YK5385	型号：YK5386	型号：YK5801	型号：YK5202
型号：YK5203	型号：YK5204	型号：YK5205	型号：YK5406	型号：YK5407	型号：YK5408

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

COLORS
颜色 缤纷色彩 任您选择

清新明快的色彩和真实自然的仿木纹面饰有助于营造温馨居室氛围，让人身心愉悦，生活轻松舒适。

喷涂面饰

先进的静电粉末喷涂工艺，色彩饱满，平滑亮泽，而且不含有机溶剂，环保健康多种颜色可选，满足多种使用风格，适用于钢质门。

RAL 9016	RAL 9002	RAL 7040	RAL 1015
RAL 1024	RAL 1028	RAL 3014	RAL 6026
RAL 6019	RAL 6034	RAL 5024	RAL 5015

仿木纹面饰

欧洲进口顶级仿木纹面膜，纹路逼真，触感真实，具有良好的防紫外线效果，不留岁月痕迹，适用于钢质门门扇。

YKW001	YKW002	YKW003	YKW004	YKW005	YKW006
YKW007	YKW008	YKW009	YKW010	YKW011	YKW012

创造独立空间
CREAT UNIQUE SPACE

DOOR TYPE DIAGRAM
门型图

备注：D-单企口 S-双企口


YKM01(D/S)


YKM02(D/S)


YKM03(D/S)


YKM04(D/S)


YKM05(D/S)


YKM06(D/S)


YKM07(D/S)


YKM08D/S)


YKM09(D/S)


YKM10(D/S)


YKM11(D/S)


YKM12(D/S)


YKM13(D/S)


YKM14(D/S)


YKM15(D/S)


YKM16(D/S)

DOOR FRAME DIAGRAM
门框型体图



单面盖边内包套B

AB边包套

单面盖边内包套A



一体框，框与墙同厚

YONGKING

PART 03

案例篇 CASES

PROJECT CASES
项目案例

项目案例.医疗

河北省第四医院
河北省中医院
河北医科大学
河北省人民医院
石家庄和平医院
石家庄市中心医院
石家庄市第二医院
西宁市大通医院
隆化县医院
华瑞医院
平山医院
河北珑玺山医院
隆尧县医院
太原市人民医院
晋中市第一人民医院
上海奉浦医院
酒泉市人民医院迁建工程
南昌908医院
太原市第四医院
山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目
莱州市人民医院
定州市人民医院