


FPS-5060

C型封边硅胶带

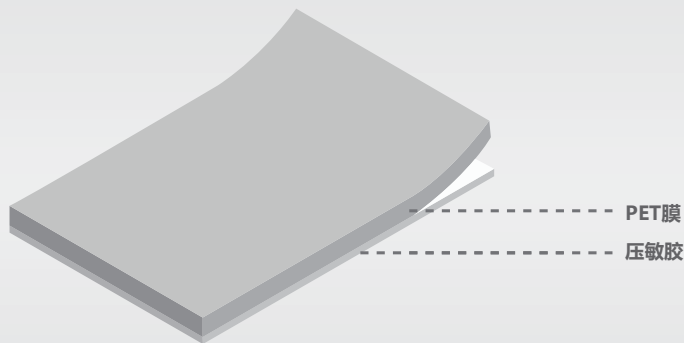

主要应用于太阳能组件层压前
外封边用

FPS-5060是一款以50um的PET为
基材，涂布高性能压敏胶制作
而成，在万级无尘车间生产，
具有优良外观，适用于太阳能
组件层压前外封边用。

胶带厚度	胶厚	宽幅	长度
0.070mm	0.020mm	30mm	100m

测试项目	性能	测试标准
黏着力 光伏玻璃 (N/30mm)	≥ 6	GB/T2792-1998
黏着力 钢板 (N/30mm)	≥ 6	GB/T4851-1998
外观	无残胶	目测

产品特性

在万级无尘车间生产，具有优良的外观

涂布高性能压敏胶而成，对光伏玻璃表面有极佳的粘接强度

耐高温性能好、对胶膜的粘接力小；

层压完胶带撕开无残胶、不断裂

存储期限

从客户收到之日起6个月

储存温度

5~30°C避免在日光直射、低温(0°C以下)、高温(40°C以上)、高湿(70%RH以上)
环境下放置

本数据表所包含的规格和关键特性可能会由于不断的创新和产品改进而与我们的实际产品略有偏差。
Cybrid保留随时对本所述信息做出必要调整的权利，无需另行通知。