


NS21-3030P

绵纸双面胶带

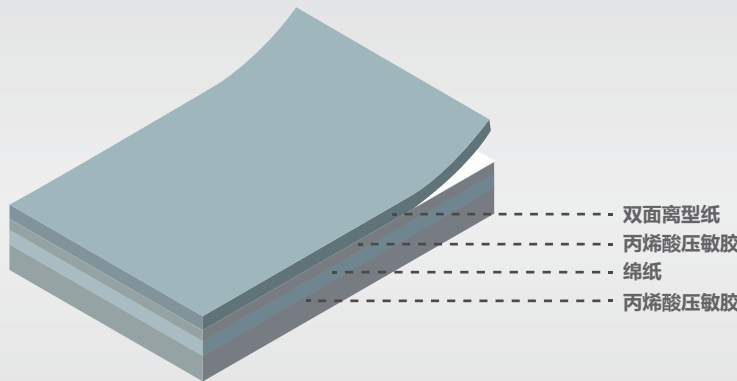

NS21-3030P是通过赛伍的高洁净等级车间生产出来的双面胶带，适用PET、金属及其他低表面能界面之间的粘结，具有优异的耐候性。

适用PET、金属及其它低表面能界面之间的粘结。

适用于其它低表面能产品粘结。

测试项目	NS21-3030P	备注
厚度 μm	80 \pm 10	/
绵纸厚度 μm	12	/
对SUS剥离力 N/25mm	\geq 10	GB/T2792-1998
对PET剥离力 N/25mm	\geq 10	GB/T2792-1998
动态剪切强度Mpa	\geq 0.7	GBT33332 (12.5mm*12.5mm)
拉拔强度Mpa	\geq 0.7	ASTM D897

存储条件及使用条件

避光

10-30°C；30-70%RH

保质期：出货后6个月

建议施工温度：20°C~40°C

包装方式

纸箱包装

常规长度100m/R

宽幅：1020mm；或根据用量特制规格

注意事项

如果客户使用在其它材料的粘结，需要重新DOE验证或者与赛伍研发人员确认是否适用。

本技术资料所记载数据为实验测试典型值，非保证值，请在使用前先进行测试评估。

除非有特别说明，所有的测试都是在标准条件下进行的。