

HPC-1850L 宽屏工业一体机



规格

处理器	Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.0Ghz)
内存	1 X DDR3L-1333/1600MHz SO-DIMM, up to 8 GB
存储	1 X M.2 2280 Slot
网络	2 X Intel i211 (10/100/1000/Mbps)
COM	4 X COM (COM 1 & COM2 support RS232/422/485)
USB	1 X USB3.0, 5 X USB 2.0
Display	1 X HDMI: max resolution up to 1366x 768/1920 x 1200
远程开关	1 X Remote ON-OFF
系统还原	1 X OS Recover button
扩展插槽	1 X full-size Mini-PCIe Slot, 1 X M.2 2280_SSD Slot 1 X M.2 2230 Slot, 1 X SIM Card Slot
系统	Windows7 32/64bit, Windows10 64bit, Linux

总体尺寸	485.4mm X 282.4mm X 69.47mm
开孔尺寸	450mm X 275mm
重量	约5.15Kg



显示类型	18.5" TFT LCD
最佳分辨率	1366*768 (16:9) WXGA / 1920*1080 (16:9) FHD
视角	45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10)
亮度	200 cd/m ² (Typ.)
对比度	600:1 (Typ.)(透射)

触摸类型	全平面十点投射式电容 全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	3500w次
电源输入	9—36 V DC

产品特征

- 18.5英寸全面屏无风扇设计, 前面板带有LED显示
- 支持全平面十点投射式电容屏, 五线电阻屏
- 采用Intel® Bay Trail Celeron® J1900
- 4 X COM, 6 X USB, 2 X Intel千兆网口
- 支持嵌入式以及VESA式安装
- 支持9-36V宽压输入

HPC-1850L 平面图

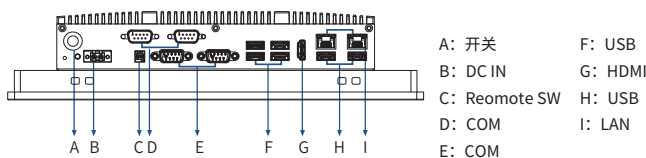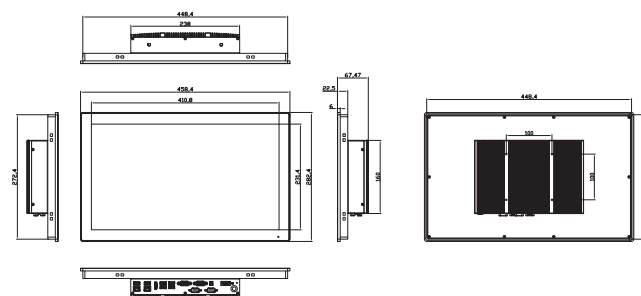

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)


订购信息

HPC-1850L-C10 (电容) /分辨率可选1366*768/1920*1080
HPC-1850L-R10 (电阻) /分辨率可选1366*768/1920*1080
HPC-1850L-G10 (无触摸) /分辨率可选1366*768/1920*1080

包装清单

主机	HPC-1850L*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-18m*1
适配器	FSP060-RHAC2*1

HPC-1850L平面图

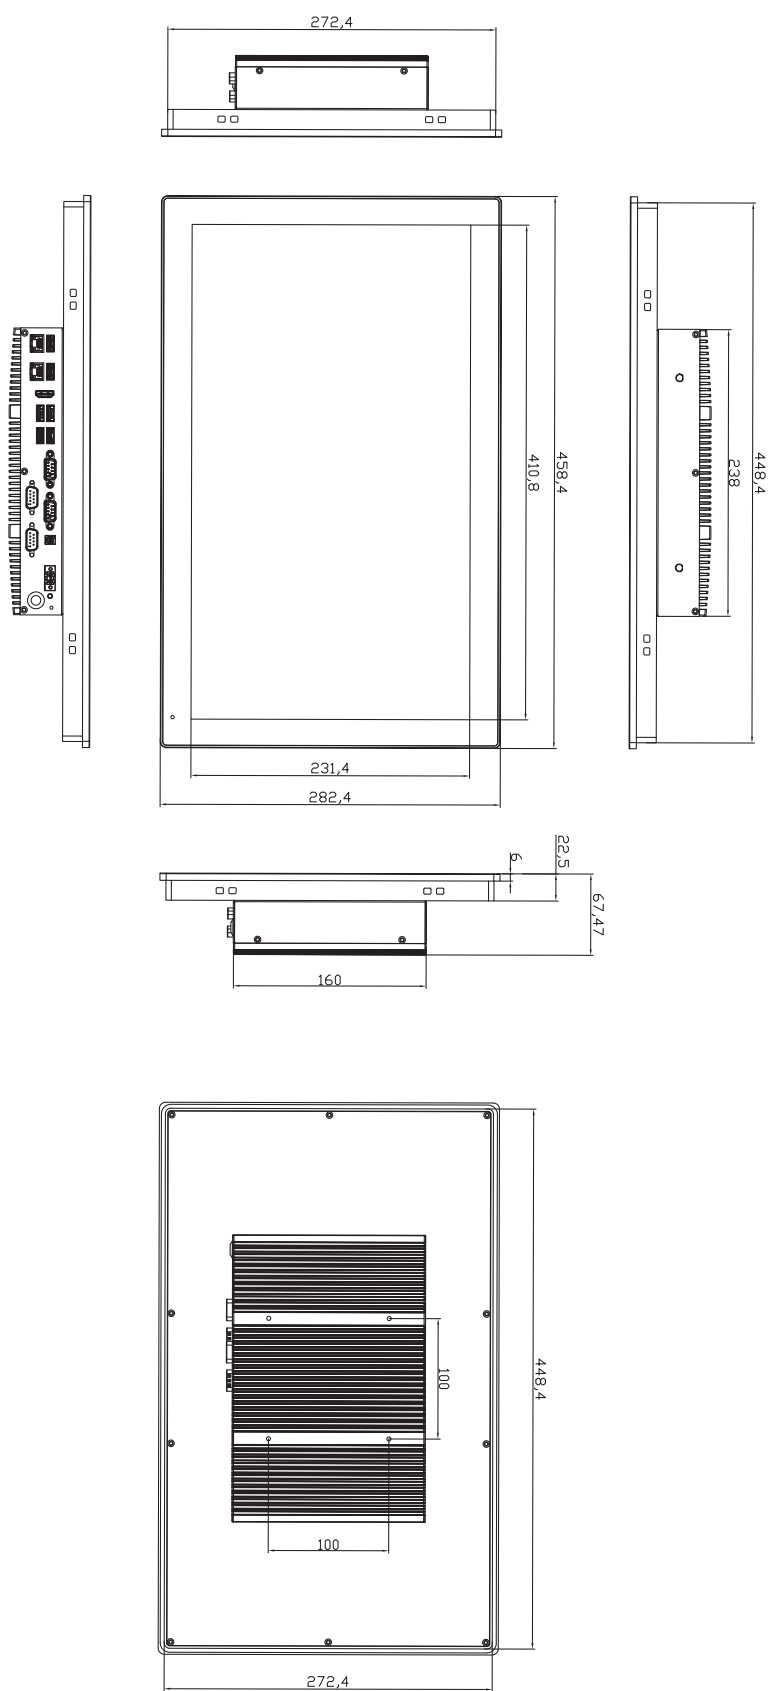

海特

服务热线: 400-0086-772