

HPC-1700H 标屏工业一体机



规格

处理器	Intel 8th i7/i5/i3/Celeron处理器 ; I7-8565U/I5-8265U/I3-8145U
内存	1 X DDR4 1866/2133MHz/2400 SO-DIMM, Up to 16 GB
存储	1 X M.2 2280_SSD Slot
网络	2 X Intel i211 (10/100/100/100 Mbps)
COM	4 X COM (COM 1 support RS232//485) 侧面串口可选RS/485(COM6) 默认不安装
USB	4 X USB3.0, 侧面USB默认不安装
Display	2 X HDMI: max resolution up to 4096 x 2160
扩展插槽	1 X M.2 (Key-E, 2230, Wifi+BT) 1 X M.2 (Key-B, 3042-4G, 3052-5G)
系统	Windows10 , Linux

总体尺寸	392.8mm X 325.4mm X 67.47mm
开孔尺寸	386mm X 318mm
重量	约4.95Kg


显示类型	17" TFT LCD
最佳分辨率	1280*1024 (4:3) , SXGA
视角	85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)
亮度	350 cd/m ² (Typ.)
对比度	1000:1 (Typ.)(透射)

触摸类型	全平面十点投射式电容 全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500w次
电源输入	12V DC

产品特征

- 17英寸全面屏无风扇设计
- 支持全平面十点投射式电容屏, 五线电阻屏
- 采用Intel Whiskey Lake Core I3/I5/I7 处理器
- 支持4*COM, 6*USB, 2*Intel千兆网口
- 支持 DDR4-2400 SO-DIMM, up to 16 GB
- 支持嵌入式安装以及VESA (100*100mm) 安装

HPC-1700H平面图

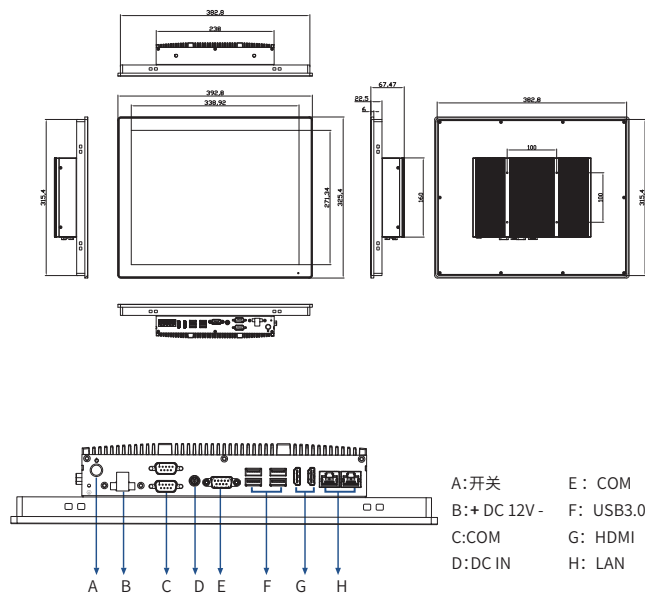

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)

订购信息


HPC-1700H-C10 (电容) /分辨率1280*1024 (4:3) /CPU可选i3/i5/i7
HPC-1700H-R10 (电阻) /分辨率1280*1024 (4:3) /CPU可选i3/i5/i7
HPC-1700H-G10 (无触摸) /分辨率1280*1024 (4:3) /CPU可选i3/i5/i7

包装清单

主机	HPC-1700H*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-18m*1
适配器	FSP060-RHAC2*1

版本号: HT2022SEP-XIII
服务热线: 400-0086-772

HPC-1700H平面图

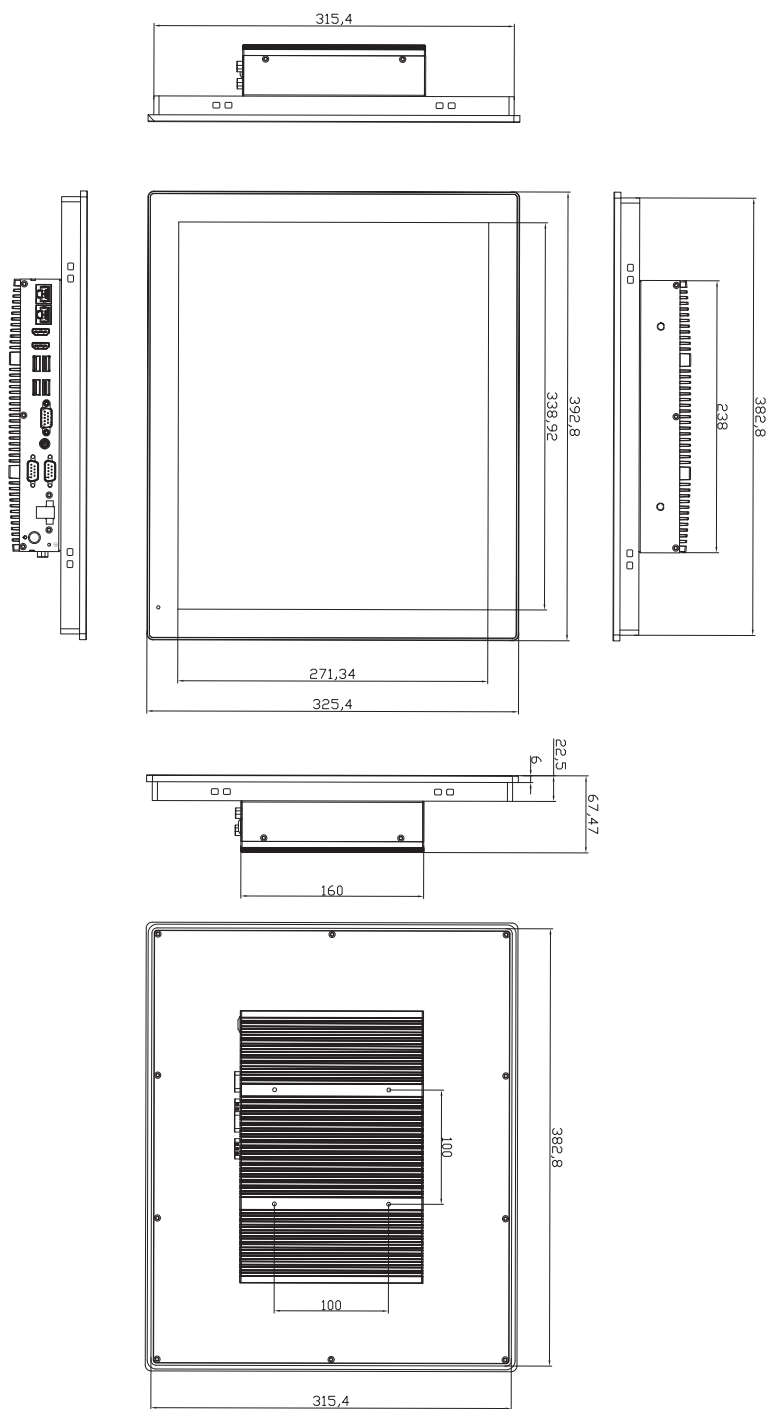

服务热线: 400-0086-772