

# HPC-1560L 宽屏工业一体机



## 规格

处理器	Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.0Ghz)
内存	1 X DDR3L-1333/1600MHz SO-DIMM, up to 8 GB
存储	1 X M.2 2280 Slot
网络	2 X Intel i211 (10/100/1000/Mbps Mbps)
COM	4 x COM (COM 1 & COM2 support RS232/422/485)
USB	1 x USB3.0, 5 x USB 2.0
Display	1 X HDMI: max resolution up to 1920 x 1200
远程开关	1 X Remote ON-OFF
系统还原	1 X OS Recover button
扩展插槽	1 X full-size Mini-PCIe Slot, 1 X M.2 2280_SSD Slot 1 X M.2 2230 Slot, 1 X SIM Card Slot
系统	Windows7 32/64bit, Windows10 64bit, Linux

总体尺寸	410.5mm X 259.9mm X 69.47mm
开孔尺寸	403mm X 252mm
重量	约3.6Kg


显示类型	15.6" TFT LCD
最佳分辨率	1920*1080 (16:9), FHD
视角	85/85/85/85 (Typ.) (CR)
亮度	220cd/m <sup>2</sup>
对比度	800:1(透射)

触摸类型	全平面十点投射式电容 全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500W次
电源输入	9-36V DC

## 产品特征

- 15.6英寸全面屏无风扇设计, 前面板带有LED显示
- 支持全平面十点投射式电容屏, 五线电阻屏
- 采用Intel® Bay Trail Celeron® J1900
- 4 X COM, 6 X USB, 2 X Intel千兆网口
- 支持嵌入式以及VESA式安装
- 支持9-36V宽压输入

## HPC-1560L平面图

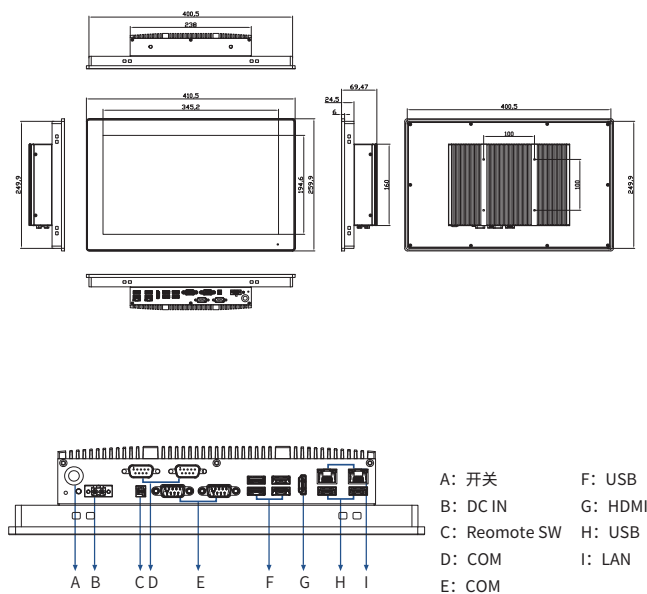

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)


## 订购信息

HPC-1560L-C10 (电容) /分辨率1920\*1080 (16:9)  
HPC-1560L-R10 (电阻) /分辨率1920\*1080 (16:9)

## 包装清单

主机	HPC-1560L*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-18m*1
适配器	FSP060-RHAC2*1

# HPC-1560L平面图

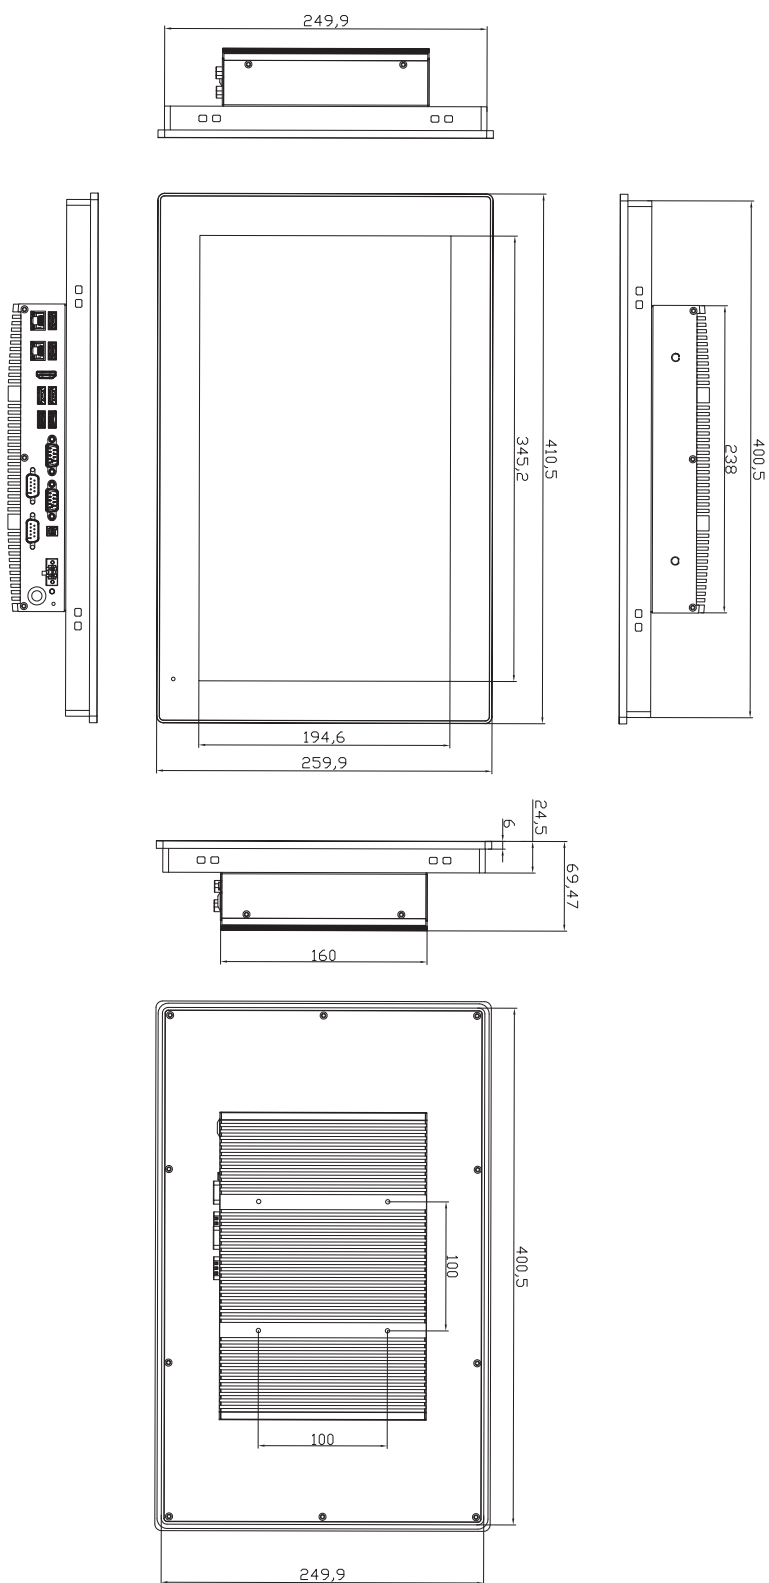

服务热线: 400-0086-772