HPC-1200L
标屏工业一体机

规格

处理器	Intel® Bay Trail Celeron®J1900 processor（2.0Ghz）
内存	1 X DDR3L-1333/1600MHz SO-DIMM,up to 8 GB
存储	1 X M.2 2280 Slot
网络	2 X Intel i211（10/100/1000/Mbps）
COM	4 X COM（COM 1 & COM2 support RS232/422/485 ）
USB	1 X USB3.0 , 5 X USB 2.0
Display	1 X HDMI: max resolution up to 1920 x 1200
远程开关	1 X Remote ON-OFF
系统还原	1 X OS Recover button
扩展插槽	1 X full-size Mini-PCIe Slot, 1 X M.2 2280_SSD Slot 1 X M.2 2230 Slot ,1 X SIM Card Slot（WIFI+4G）
系统	Windows7 32/64bit，Windows10 64bit，Linux

总体尺寸	312mm X 250mm X 67.47mm
开孔尺寸	305mm X 243mm
重量	约3.4Kg

显示类型	12.1 "TFT LCD
最佳分辨率	1024*768（4:3），XGA
视角	80/80/80/80(Typ.)(CR≥10)
亮度	350 cd/m^2 (Typ.)
对比度	800:1 (Typ.)(透射)

触摸类型	全平面十点投射式电容 全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500w次
电源输入	9—36 V DC

产品特征

- 12.1英寸全面屏无风扇设计，前面板带有LED显示
- 支持全平面十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 采用Intel® Bay Trail Celeron®J1900
- 4 X COM，6 X USB, 2 X Intel千兆网口
- 支持嵌入式以及VESA式安装
- 支持9-36V宽压输入

HPC-1200L 平面图

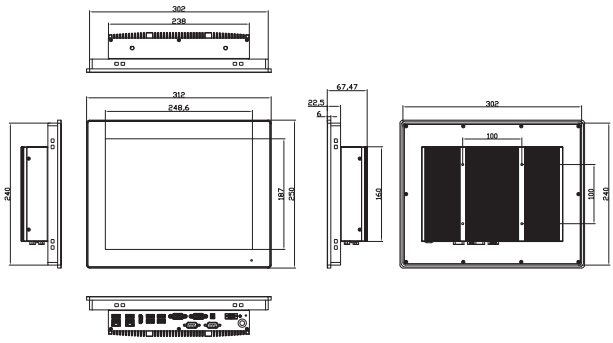

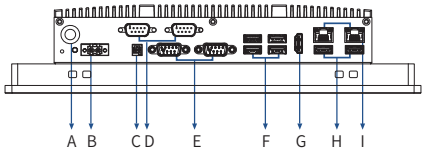

A：开关
B：DC IN
C：Reomote SW
D：COM
E：COM
F：USB
G：HDMI
H：USB
I：LAN

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)

订购信息

HPC-1200L-C10（电容）/分辨率1024*768（4:3）
HPC-1200L-R10（电阻）/分辨率1024*768（4:3）
HPC-1200L-G10（无触摸）/分辨率1024*768（4:3）

包装清单

主机	HPC-1200L*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-18m*1
适配器	FSP060-RHAC2*1

版本号：HT2022SEP-XIII
服务热线：400-0086-772

HPC-1200L平面图

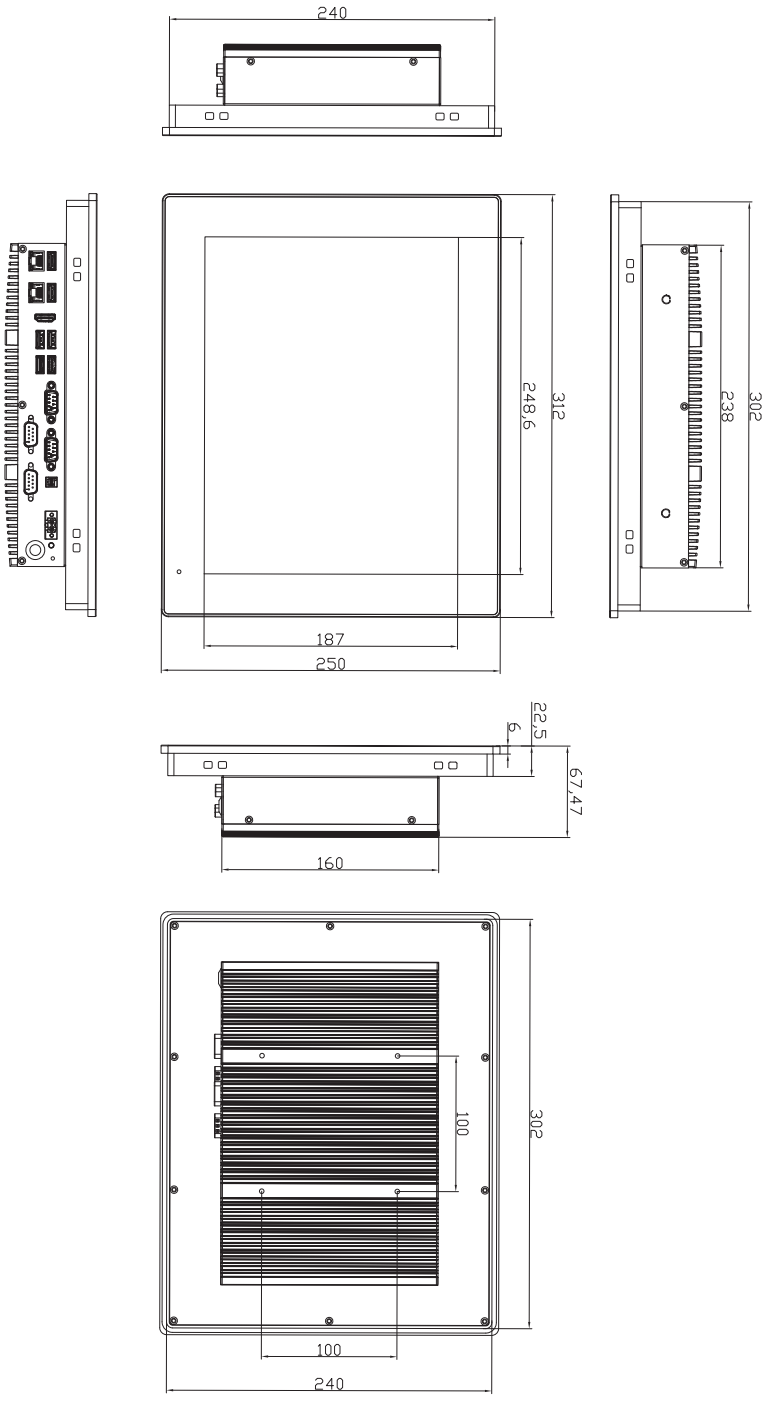

海特

服务热线:400-0086-772