HPC-1700L
标屏工业一体机

规格

处理器	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU, Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max
内存	1 X DDR4 SO-DIMM，2666/2933/3200MHZ 32GB MAX
存储	1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD)
网络	2 X RJ45, i225 Ethernet Controller
COM	4 X RS232 (COM1&COM2可选调RS485)
USB	4 X USB(Rear)
音频	ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In
Display	2 X HDMI
其他	1*SIM SLOT
扩展插槽	1 X M.2 KEY_E (Support WLAN) 1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G)
系统	Windows10,Linux

总体尺寸	392.8mm X 325.4mm X 70.9mm
开孔尺寸	386mm X 318mm
重量	约4.95Kg

显示类型	17 "TFT LCD
最佳分辨率	1280*1024（5:4），SXGA
视角	85/85/80/80(Typ.)(CR≥10)
亮度	250 cd/m² (Typ.)
对比度	1000:1 (Typ.)(透射)

触摸类型	全平面十点投射式电容 全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500w次
电源输入	12—28V DC

产品特征

- 17英寸全面屏无风扇设计，前面板符合IP65防水防尘
- 支持全面屏十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 支持4个COM，4个USB，2个intel千兆网口
- 支持嵌入式和VESA式安装
- 支持12-28V输入

HPC-1700L平面图

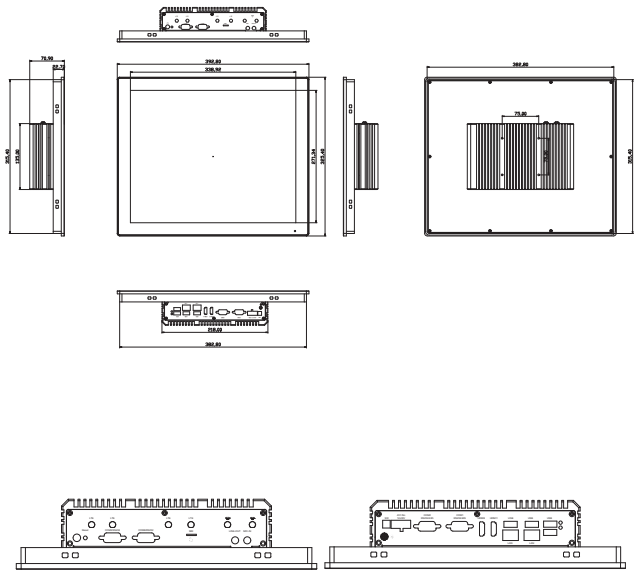

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)

订购信息

HPC-1700L-J6412-C10（电容）/分辨率1280*1024（5:4）
HPC-1700L-J6412-R10（电阻）/分辨率1280*1024（5:4）
HPC-1700L-J6412-G10（无触摸）/分辨率1280*1024（5:4）

包装清单

主机	HPC-1700L*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-180CM*1
适配器	FSP084-DHAN3*1

版本号：HT2024MAR-XVI
服务热线：400-0086-772

HPC-1700L平面图

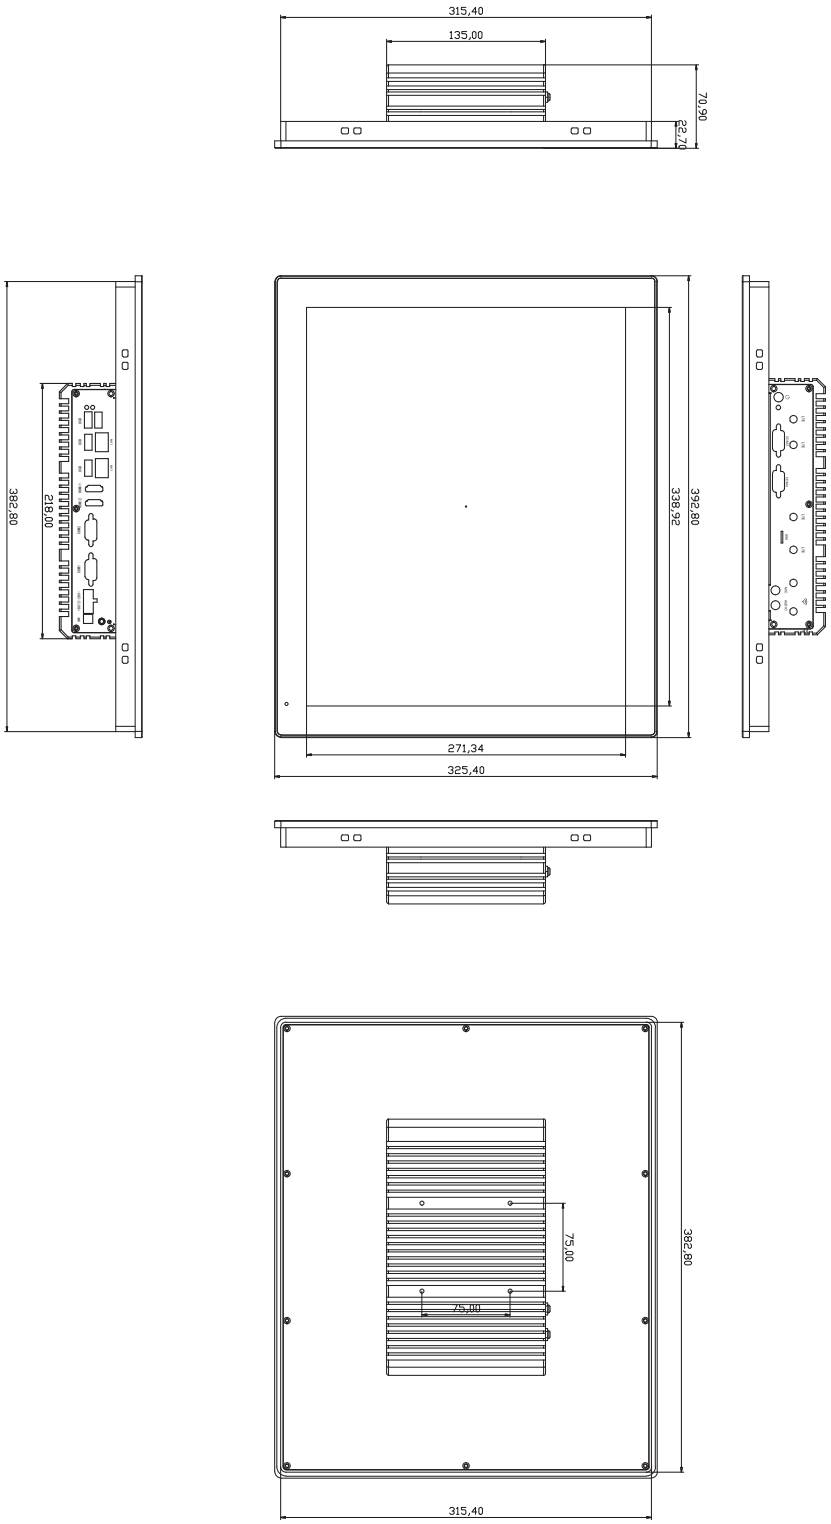

HTSC® 海特
服务热线：400-0086-772