

HT-1200 标屏工业触摸显示器



规格

液晶显示屏:

尺寸/类型	12.1"LCD 工业液晶屏
分辨率	1024*768 (4:3)
最大色彩	16.7M
响应时间	16ms (Typ.) (Tr+Td)
背光	WLED
背光MTBF	30K(Hours)
亮度	350cd/m ²
对比度	800:1
可视角度	80/80/80/80(typ.)(CR≥10)

触摸屏:

触摸屏	10点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch
触摸	大于35,000,000 times

机构:

材料	铝镁合金面板
颜色	闪银灰
安装方式	嵌入式、VESA壁挂式
总体尺寸	312mm X 250mm X49.5mm
开孔尺寸	305mm X 243mm
重量	约3.55Kg
I/O接口	1 X DC IN, 1 X VGA, 1 X DVI, 1 X HDMI, 1 X USB for Touch, 1 X DB9 for Touch(电阻屏可选)


电源:

电源输入	DC 12V 输入
------	-----------

产品特征

- 12.1英寸全面屏设计,前面板支持IP65防护等级
- 支持全平面十点投射式电容屏,五线电阻屏
- 嵌入式和VESA壁挂式安装
- 支持VGA/DVI/HDMI信号输入
- 航插供电接口(防脱落),DC12V输入

HT-1200平面图

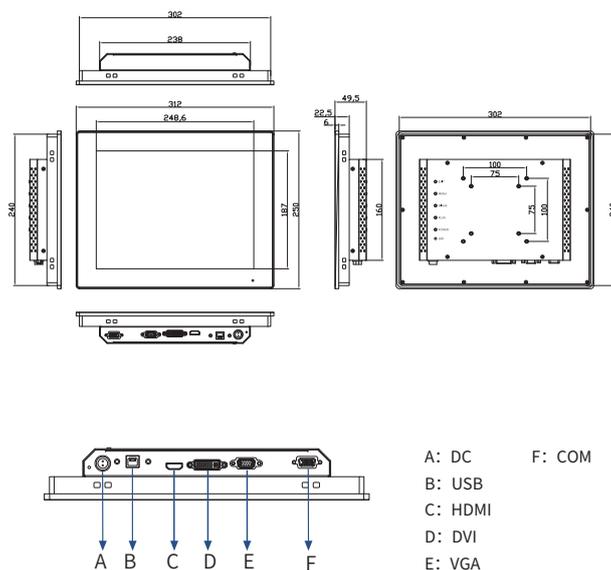

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)

订购信息

HT-1200C (电容)	分辨率1024*768(4:3)
HT-1200R (电阻)	分辨率1024*768(4:3)
HT-1200G (无触摸)	分辨率1024*768(4:3)

包装清单

主机	HT-1200*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-180CM*1
适配器	PA-1041-81*1
VGA线	HT180CM VGA cable*1

版本号: HT2024MAR-XVI
服务热线: 400-0086-772

