HT-1560
宽屏工业触摸显示器

规格

液晶显示屏：

尺寸/类型	15.6"LCD 工业液晶屏
分辨率	1920*1080(16:9)
最大色彩	16.7M
响应时间	35ms（Typ.）(Tr+Td)
背光	WLED
背光MTBF	30K(Hours)
亮度	220cd/m²
对比度	800:1
可视角度	85/85/85/85(typ.)(CR≥10)

触摸屏：

触摸屏	10点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch
触摸	大于35,000,000 times

机构：

材料	铝镁合金面板
颜色	闪银灰
安装方式	嵌入式、VESA壁挂式
总体尺寸	410.5mm X 259.9mm X 51.5mm
开孔尺寸	403mm X 252mm
重量	约3.86Kg
I/O接口	1 X DC IN，1 X VGA，1 X DVI，1 X HDMI， 1 X USB for Touch，1 X DB9 for Touch(电阻屏可选)

电源：

电源输入	DC 12V 输入

产品特征

- 15.6英寸全面屏设计，前面板支持IP65防护等级
- 支持全平面十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 嵌入式和VESA壁挂式安装
- 支持VGA/DVI/HDMI信号输入
- 航插供电接口（防脱落），DC12V输入

HT-1560平面图

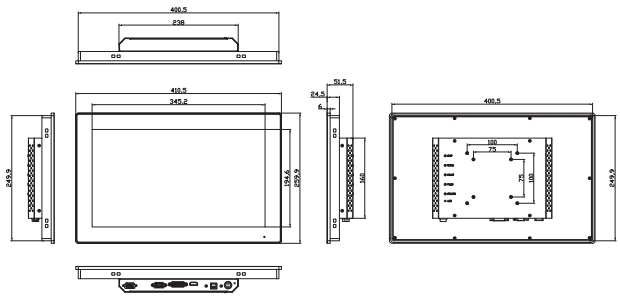



A：DC
B：USB
C：HDMI
D：DVI
E：VGA
F：COM

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)

订购信息

HT-1560C（电容）	分辨率1920*1080(16:9)
HT-1560R（电阻）	分辨率1920*1080(16:9)

包装清单

主机	HT-1560*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-180CM*1
适配器	PA-1041-81*1
VGA线	HT180CM VGA cable*1

版本号：HT2024MAR-XVI
服务热线：400-0086-772

HT-1560平面图

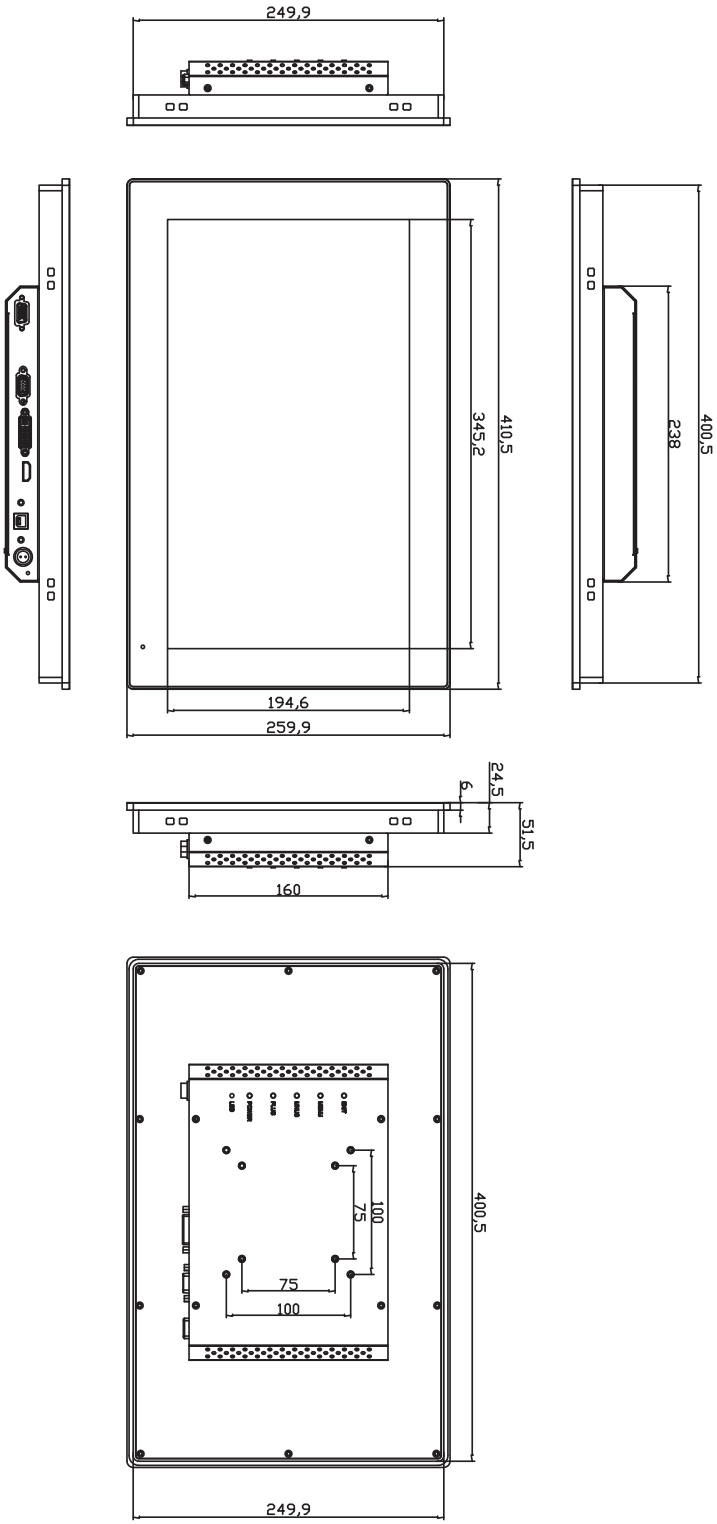

HTSC® 海特
服务热线：400-0086-772