

# HPC-700L

## 宽屏工业一体机



### 规格

处理器	Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.0Ghz)
内存	1 X DDR3L 1333 MHz SODIMM up to 8 GB
存储	1 X mSATA
网络	2 X Intel i211 (10/100/1000 Mbps)
COM	1 X RS/232
USB	3 X USB2.0 , 1x USB3.0
Display	1 X VGA, 1 x HDMI
扩展插槽	1 X Mini PCIE (WIFI+4G)
系统	Windows7 32/64bit, Windows10 64bit, Linux

总体尺寸	213.9mm X 142.9mm X 52mm
开孔尺寸	196mm X 132mm
重量	约2.1Kg


显示类型	7" TFT LCD
分辨率	1024*600 (16:9)
视角	70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)
亮度	500 cd/m <sup>2</sup> (Typ.)
对比度	500:1 (Typ.)(透射)

触摸类型	电阻屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500w次
电源输入	12V DC

### 产品特征

- 7英寸无风扇设计
- 支持四线电阻屏
- 采用Intel® Bay Trail Celeron® J1900
- 1 X COM, 4 X USB, 2 X Intel千兆网口
- 支持嵌入式以及VESA式安装
- DC 12V供电

### HPC-700L平面图

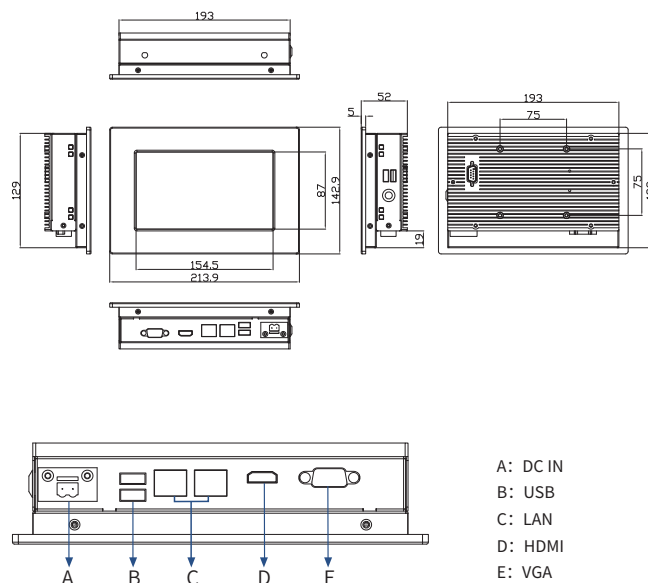

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)

### 订购信息


HPC-700L-R10 (电阻)/分辨率1024\*600 (16:9)

### 包装清单

主机	HPC-700L*1
卡扣	M-BK*4
电源线	M-Power-B-18m*1
适配器	FSP060-RHAC2*1

版本号: HT2022SEP-XIII  
服务热线: 400-0086-772

# HPC-700L平面图

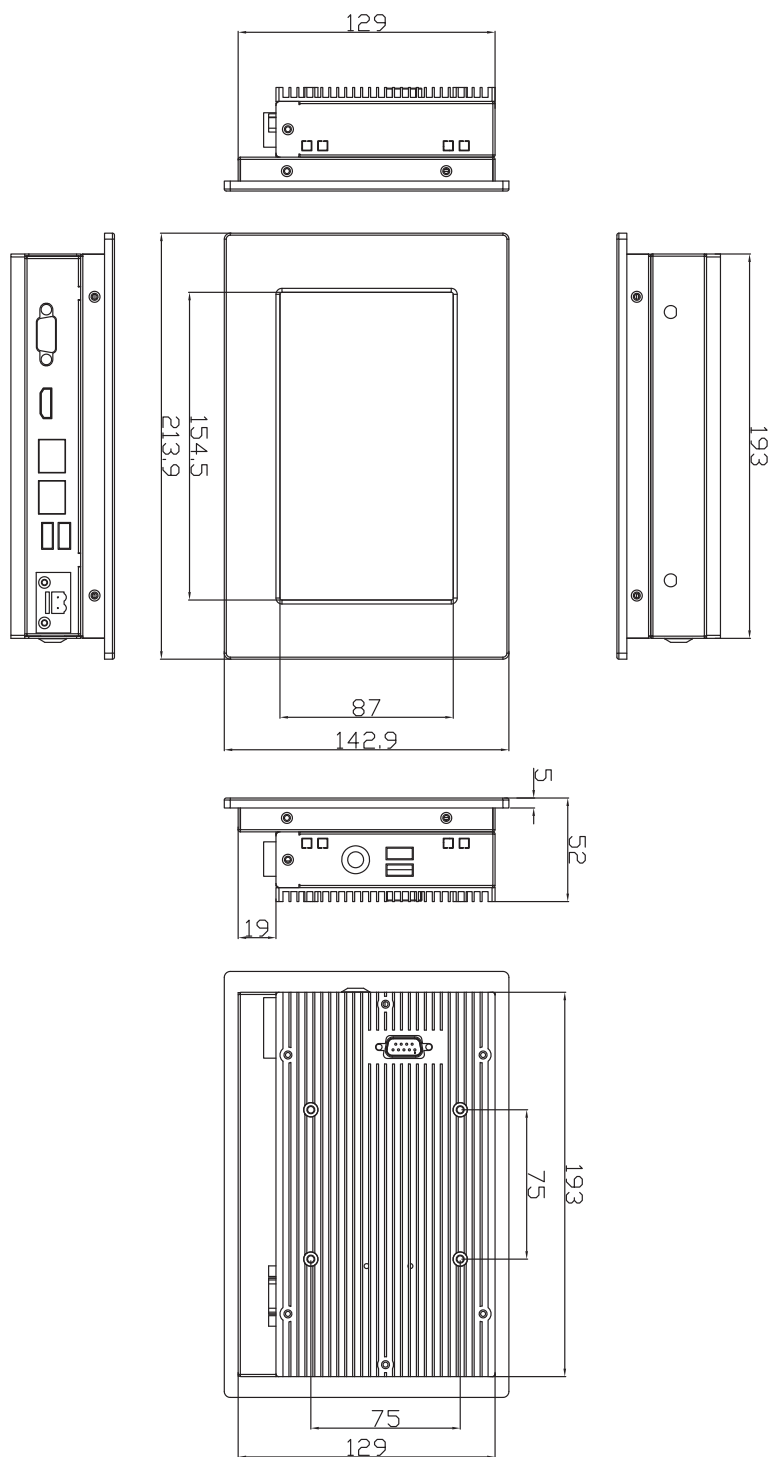

海特

服务热线: 400-0086-772