

# IPC-3120

## 壁挂式多串口机箱



### 规格

物理特性:

LED指示	Power、HDD
风扇	1 X 60CFM
控制	电源开关
硬盘支架	1 X 3.5寸、1 X 2.5寸
箱体尺寸	320mm X 300.8mm X 132mm
重量	约3.25kg

环境:

工作温度	0°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	工作1G, 非工作2G
冲击	工作10G, 非工作30G


电源:

电源(可选)	250W
	400W

### 产品特征

- 桌面/壁挂式机箱/MicroATX 主板
- 精简机箱气流设计
- 前置2口USB, 电源和HDD状态LED指示灯
- 后置可扩展8个COM口, 最高可支持4块 全高卡
- 抗震驱动器托架支持1个3.5寸硬盘, 1个2.5寸硬盘
- 配备1U高度电源

### IPC-3120平面图

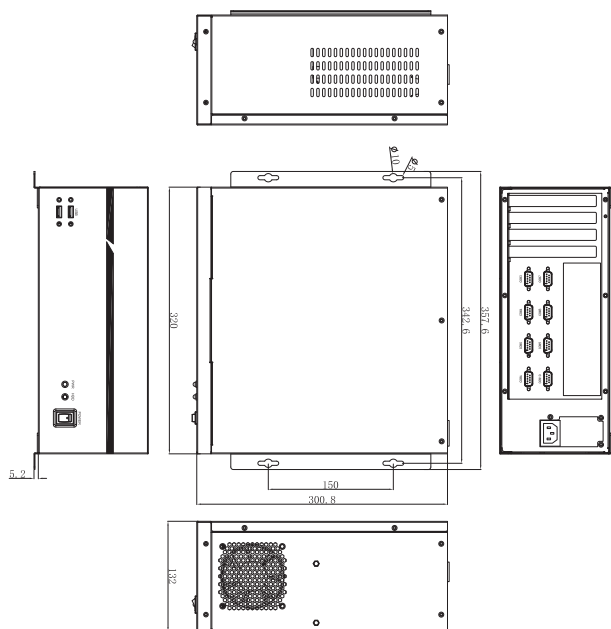

### 订购信息

IPC-3120-250F


IPC-3120-400F

### 包装清单

主机	IPC-3120*1
支架	M050103*2
电源线	M-Power-B-18M*1

版本号: HT2022SEP-XIII  
服务热线: 400-0086-772

# IPC-3120平面图

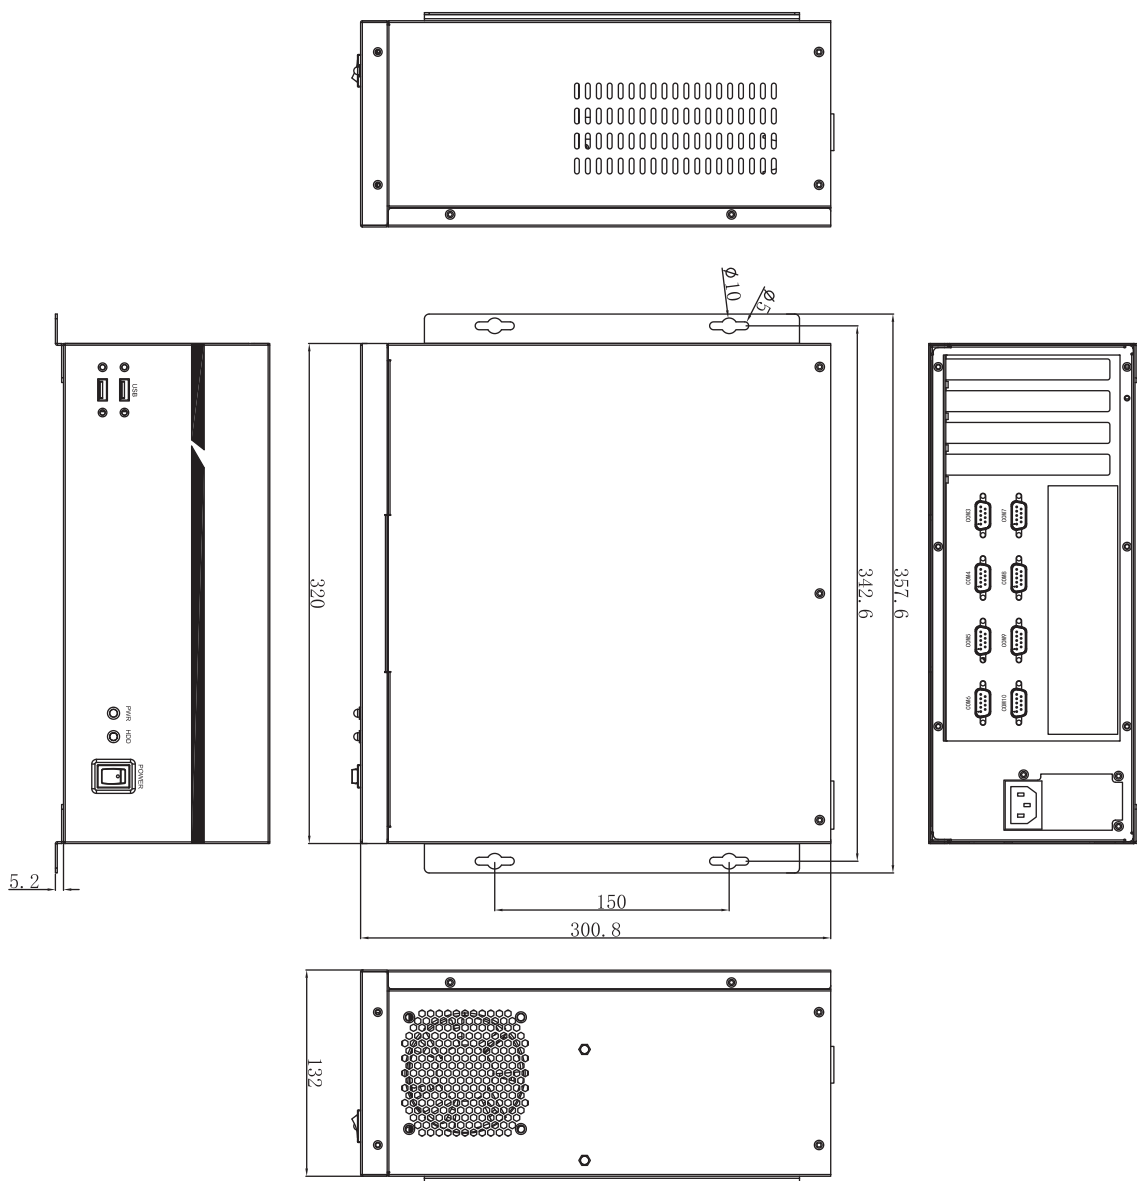

服务热线: 400-0086-772