

插头型号: AMP 172168-1
插针型号: AMP 170359-1

插头型号: AMP 172167-1
插针型号: AMP 170360-1


性能参数

功率	100W
工作电压	24VDC
传动比	20:1
额定转速	100rpm
额定电流	6A
额定转矩	9.4N.m
过载系数	150%
线反电动势	8.6V/krpm
线电阻	0.72 Ω
极对数	4
嘉显增量磁编	2400
防护等级	IP65
噪音	≤60dB

序号	引出线颜色	引出线线号
1	U-红	AWG18#-0.75mm ²
2	V-黑	AWG18#-0.75mm ²
3	W-蓝	AWG18#-0.75mm ²
4	H1-绿	AWG24#-0.20mm ²
5	H2-橘	AWG24#-0.20mm ²
6	H3-棕	AWG24#-0.20mm ²
7	+5V-白	AWG24#-0.20mm ²
8	GND-黑	AWG24#-0.20mm ²
9	PE-黄/绿	AWG18#-0.75mm ²

使用环境:

1. 温度: -25℃~+55℃
2. 相对湿度: ≤90%
3. 气压: 74.8Kpa (相当海拔2500m)
4. 振动: 10~55Hz, 双振幅1.5mm
5. 冲击: 150m/S²

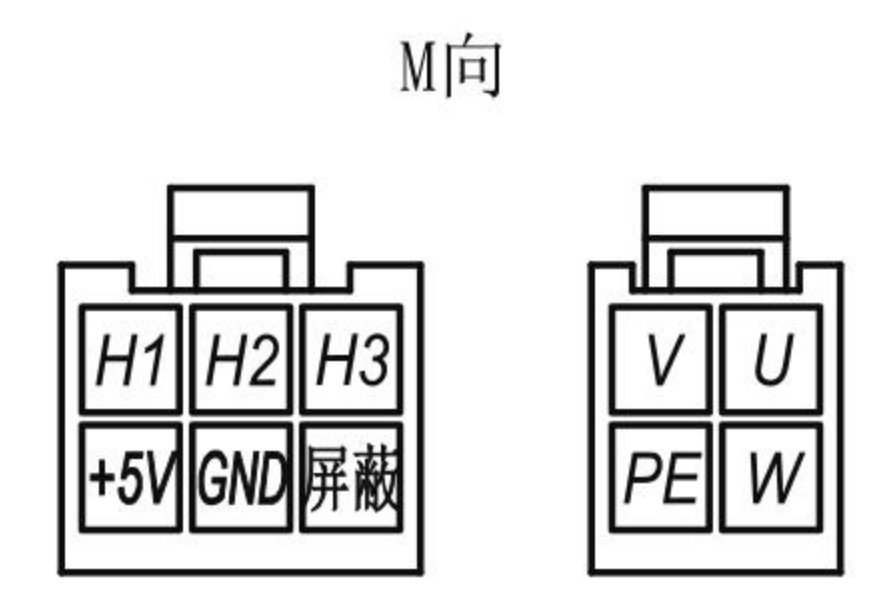

设计		日期		中能嘉显 CSJY EBS59R-100A-20XP4E-B6EL-S1-00
制图		日期		
校对		日期		
批准		日期		