MC 不锈钢直动式电磁阀(通径 5mm)

特点

- 耐压高，体积小
- 可用于较高粘度介质

适用介质

空气、水、油、无腐蚀性的中性液体、气体

技术参数

- 工作压力：0～120bar
- 介质温度：-5℃～＋80℃
- 环境温度：-10℃～+50℃
- 阀体材质：不锈钢
- 阀体 O 型圈材质：氟橡胶
- 阀瓣密封材质：聚氨脂橡胶
- 电源电压：24V 直流(最大偏差±10%)
- 电气连接：DIN43650
- 功　　率：26W(24V 直流)
- 防护等级：IP65
- 介质粘度：≤60cst
- 开关形式：常闭 NC(不通电阀关，通电阀开)

订货示例

MC05-G1/4-24VDC-F 9-SS

电磁阀类型
MC:高压直动式电磁阀
公称通径
通径5mm
接口代号
英制内螺纹G1/4
工作电压
24VDC：直流24V
220VAC:交流220V

阀块材料
SS:不锈钢
阀瓣密封材料
9:聚氨脂橡胶
O型圈材料
F:氟橡胶FPM

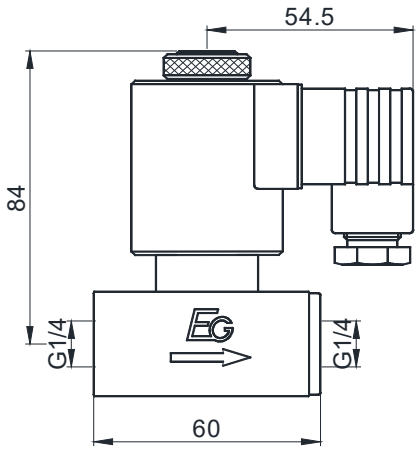



底部固定安装孔