P-ASVK 不锈钢直通接头

技术参数

最大工作压力：160bar
接头、焊管材质：不锈钢 304
密封材质：氟橡胶(标配-25℃～+200℃)、
乙丙橡胶(可选-50℃～+150℃)
焊管密封型式：O 型圈平面密封

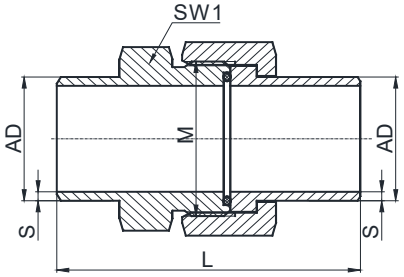

[mm]

接头型号	管径 AD	S	L	SW1	M
P-ASVK-18F*1.5-SS	18	1.5	54.5	27	M24*1.5
P-ASVK-22F*2.0-SS	22	2.0	58.5	30	M28*1.5
P-ASVK-28F*2.0-SS	28	2.0	63.0	36	M35*1.5
P-ASVK-35F*2.5-SS	35	2.5	71.5	46	M42*2
P-ASVK-42F*2.5-SS	42	2.5	83.0	50	M48*2
P-ASVK-48F*3.0-SS	48	3.0	90.0	60	M55*2
P-ASVK-60F*4.0-SS	60	4.0	107.0	70	M68*2
P-ASVK-76F*5.0-SS	76	5.0	120.0	85	M85*2

说明：单订接头体请将型号前面“P”去掉，如 ASVK-35F*2.5-SS。

配件：UWM 螺母、SKF 焊管、O 型圈





[mm]

螺母型号	焊管型号	管径 AD	S	L1	SW2	M	O 型圈
UWM-18F-SS	SKF-18*1.5-SS	18	1.5	23	27	M24*1.5	O-Ring 15.6*1.78-F75
UWM-22F-SS	SKF-22*2.0-SS	22	2.0	24	32	M28*1.5	O-Ring 20.35*1.78-F75
UWM-28F-SS	SKF-28*2.0-SS	28	2.0	27	38	M35*1.5	O-Ring 26.7*1.78-F75
UWM-35F-SS	SKF-35*2.5-SS	35	2.5	32	46	M42*2	O-Ring 33*2-F75
UWM-42F-SS	SKF-42*2.5-SS	42	2.5	38	55	M48*2	O-Ring 38*2-F75
UWM-48F-SS	SKF-48*3.0-SS	48	3.0	38	60	M55*2	O-Ring 45*2-F75
UWM-60F-SS	SKF-60*4.0-SS	60	4.0	46	75	M68*2	O-Ring 53.64*2.62-F75
UWM-76F-SS	SKF-76*5.0-SS	76	5.0	49	90	M85*2	O-Ring 71.12*2.62-F75